

取扱説明書

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
 この取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
 読み終わった後は、取り出しやすい場所に大切に保管してください。

「目次」

1. 正しくお使いいただくために
2. 主な特長
3. 各部の名称、大きさ
4. 設置
5. 仕様

1. 正しくお使いいただくために

⚠ 以下の警告・注意事項をお読みにになり、安全にご使用ください
 警告：人が死亡、または重症を負う恐れがある内容です。

- 電源は正しく使用する
 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 湿気の多い場所では使用しない。
 風呂場・炊事場など、湿気の多いところ、湯気、油煙、ほこりがあたるような場所では使用しないでください。
 火災・感電の原因となります。
- 雷がなりはじめたときの対処
 雷がなりはじめたら、すみやかに電源ケーブルをカメラ本体からはずしてください。そのまま使用すると、
 火災・感電の原因となります。
- キャビネット以外は絶対にはずさない。
 火災・感電の原因となります。内部点検、調整、修理は販売店にご依頼ください
- 機器に異常が生じたときの対処
 万一煙がでている、変なおいや音がする、本体を触ることができないほど発熱している場合などの異常状態
 になったときは、すみやかに電源ケーブルをカメラ本体からはずして販売店にご連絡ください。そのまま使用す
 ると、火災・感電の原因となります。お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。
- 改造は絶対に行わないでください。
 このカメラを改造しないでください。火災・感電の原因となります。


⚠ 人が障害を負ったり、財産が損害を受ける恐れのある内容です。

- 直射日光や熱器具の近くは避けてください。
 直射日光のあたる場所や熱器具の近くには置かないでください。内部温度が上昇して故障の原因となります。
- お手入れのとき
 安全のため、作業の前に必ず電源ケーブルを本体から抜いてください。
- 磁気が発生させる機器の近くには置かない。
 磁気が発生させる機器の近くには置かないでください。磁気の影響をうけて、正しく動作しないことがあります。

2. 主な特長


- ①. 小型の防水アルミハウジングを採用、防水規格はIP66、専用ブラケット付属しています。
- ②. 真暗闇のときは赤外線LEDが自動的に照射され白黒画面で映像が確認できます。
- ③. パリフォーカルレンズを搭載しています。
- ④. ビーム拡散角度は 30 度、照射距離は 50m (MIR-0388XWN)、60m (MIR-0388XSN) です。
- ⑤. 逆光補正：被写体の背景が明るいときでも被写体を明るく映し出すことができます。
- ⑥. 水平解像度 480 本を実現しています。

3. 各部の名称、大きさ

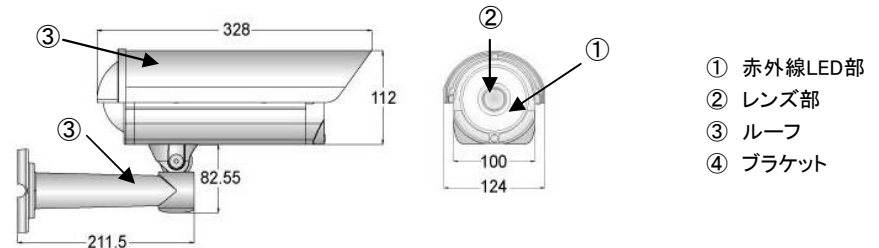


- ① 赤外線LED部
- ② レンズ部
- ③ ルーフ
- ④ ブラケット

4. 設置

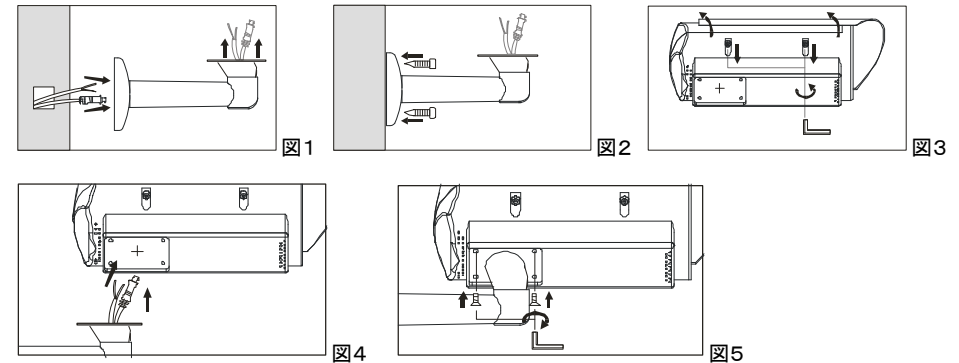

- ①. ボックスなどからでた電源および映像ケーブルをブラケットの中を通し、ブラケットを固定します。(図1、図2)
- ②. ハウジング側面のビスをドライバーでゆるめ上部カバーをあけます。(図3)
- ③. ケーブルはハウジング底部からハウジング内に引き込みます。(図4)
- ④. ハウジングとブラケットを付属のビスと付属の専用ドライバーで取り付けます。(図5)
- ⑤. 映像ケーブルはBNCケーブルに接続、AC100Vケーブルは端子板(L、N)にとりつけます。(図6、図7)
- ⑥. アイリスレベル調整ボリューム(図8)
 DC制御型オートアイリスレンズを使用した時、アイリスレベルの調整をします。
- ⑦. カメラの方向、画角、フォーカスを調整後、上部カバーをしめ、ビスで固定します。

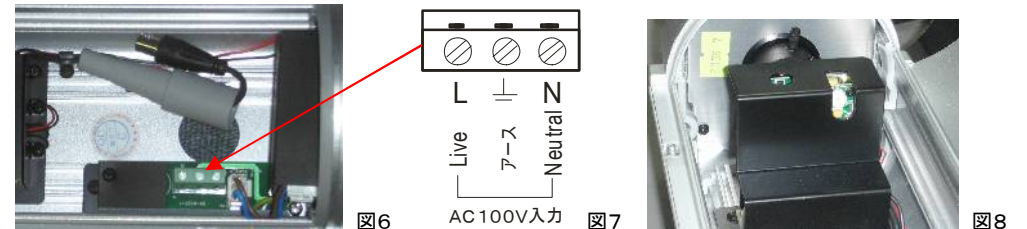

5. 仕様

機種名		MIR-0388XWN	MIR-0388XSN
レンズ	焦点距離	3.3-12 mm	9~22 mm
	画角調整	マニュアル	
	アイリス	F14	F14
	水平画角	89.8° ~ 23.9°	32.1° ~ 13.1°
	垂直画角	63.6° ~ 17.9°	23.3° ~ 9.8°
防水規格	IP66		
同期方式	内部同期		
撮像素子	ソニー1/3 Exview HAD CCD		
有効画素	768(H)×494(V)		
フリッカレス機能	ON/OFF		
水平解像度	カラー480TV本/白黒550TV本		
赤外線フィルタ	自動		
最低被写体照度	カラー:0.05Lux F1.2/白黒:0.01Lux F1.2 0Lux/IR On		
S/N比	50dB 以上		
AGC	36dB		
ホワイトバランス	ATW		
電源	AC100V		
消費電力	14W		
逆光補正	自動		
使用温度	-10℃~50℃		
外形寸法	ハウジング	124(W)×112(H)×328(D)mm	
	ブラケット	211.5 mm(L)	
質量	2kg		
映像出力	BNC×1		
赤外線LED	ピーク波長	850nm	
	ビーム拡散	30°	
	照射距離	50m	60m

* 仕様及び外観は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承願います。

MERIT[®]
 昼夜兼用IRレンズ一体型カラーカメラ
 MIR-0388XWN
 MIR-0388XSN



MERIT[®]

有限会社 メリット

本社 〒215-0018 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東 5-6-17

電話 & ファックス : 044-986-9088

埼玉営業所 〒351-0115 埼玉県和光市新倉 1-28-12

電話: 090-6527-6624

URL : <http://www.meritcctv.com> E-mail : info@meritcctv.com