

MERIT

屋外ハウジング

MOH-5040
MOH-5030H(ヒータ付)
MOH-5030B(ファン付)
MOH-5030HB(ヒータ・ファン付)

取扱説明書



このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
読み終わった後は、取り出しやすい場所に大切に保管してください。

「目次」

1. 正しくお使いいただくために
2. 特長
3. カメラの挿入方法
4. 機器仕様

1. 正しくお使いいただくために

以下の警告・注意事項をお読みになり、安全にご使用ください

 **警告** 人が死亡、または重症を負う恐れがある内容です。

●改造は絶対にしないでください。

このハウジングを改造しないでください。火災・感電の原因となります。
(MOH-5030 シリーズ)

 人が障害を負ったり、財産が損害を受ける恐れのある内容です。

●お手入れのとき

お手入れのときは、安全のため、作業の前に必ず電源ケーブルを本体から抜いてください。(MOH-5030 シリーズ)

MERIT

有限会社 メリット

本 社 〒215-0018 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東 5-6-17

電話 & ファックス : 044-986-9088

埼玉営業所 〒351-0115 埼玉県和光市新倉 1-28-12

電話: 090-6527-6624

URL : <http://www.meritcctv.com> E-mail : info@meritcctv.com

2. 特長

- 直射日光、風雨から保護するための小型・屋外用ハウジングです。

3. カメラの挿入方法

- ①図1、正面下部の左右のビスをとります。
- ②図2、背面上部の左右のビスをとります。
- ③図3のように下部を支えながら上部矢印の方向にずらすかまたは抜き去ります。
- ④ハウジング内部の中板を取り出し、付属のビスでカメラを固定します。
注1: レンズ面はできるだけハウジングの前面ガラスに近づけるようにとりつけること。
注2: ガラス面近くにあるヒータを取り外さないで中板が取れない場合もあります。
- ⑤カメラを取り付けた中板を元の状態に戻します。
(注2のときはヒータをもとどろりに取り付けます。)
- ⑥通線用ユニットをハウジング底面に取り付けます。
(アース用ビスは必ず取り付けてください。)
- ⑦映像、カメラ電源、ヒータ/ファン用の各線を通専用挿入口をとうして接続してください。
(ヒータ/ファン用電源線は MOH-5030 シリーズのみです。)
- ⑧レンズ調整、角度調整が終了した後ハウジングの上カバーを元の状態に戻します。
- ⑨最後にとりはずしたビス4本を取り付け、ケーブル出力部のナットをケーブルが動かないように締め付けます。

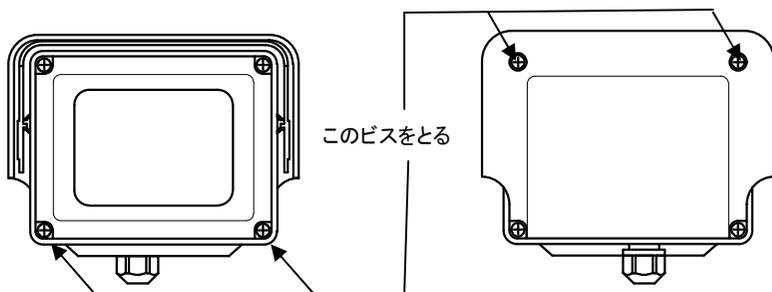


図1.正面

図2.背面

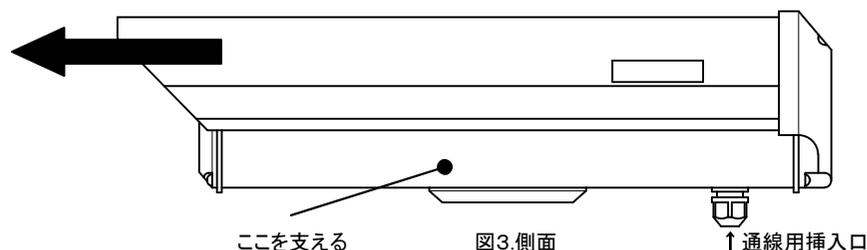


図3.側面

4. 機器仕様

型名	MOH-5040	MOH-5030
仕様	屋外	
接続部	底面	
材質	アルミニウム	
前面部	ABS	
外形寸法(W×H×L)mm	144×104×437	
内形寸法(W×H×L)mm	114×84×370	114×84×250
質量	2 kg	2.5 kg
適合カメラブラケット	MMB-5004	
電源	-	100V
動作温度	-	-5°C~+50°C
ヒータ付	-	MOH-5030H
ファン付	-	MOH-5030B
ヒータとファン付	-	MOH-5030HB