

MERIT

屋外ハウジング

MOH-5067

取扱説明書



このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
読み終わった後は、取り出しやすい場所に大切に保管してください。

「目次」

1. 正しくお使いいただくために
2. 特長
3. 通線、カメラ取付、調整
4. 機器仕様

1. 正しくお使いいただくために

以下の警告・注意事項をお読みになり、安全にご使用ください



警告 人が死亡、または重症を負う恐れがある内容です。

- 改造は絶対にしないでください。

このハウジングを改造しないでください。火災・感電の原因となります。



人が障害を負ったり、財産が損害を受ける恐れのある内容です。

- お手入れのとき

お手入れのときは、安全のため、作業の前に必ず電源ケーブルを本体から抜いてください。

2. 特長

- 直射日光、風雨から保護するための小型・屋外用ハウジングです。
- 防水規格 IP66。
- ヒータ・ブローアを標準装備しています。

MERIT

有限会社 メリット

本 社 〒215-0018 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東 5-6-17

電話 & ファックス : 044-986-9088


埼玉営業所 〒351-0115 埼玉県和光市新倉 1-28-12

電話 : 090-6527-6624


URL : <http://www.meritcctv.com> E-mail : info@meritcctv.com

3. 通線、カメラ取付、調整


1. ボックスなどからでた電源および映像ケーブルをブラケットの中を通し、ブラケットを固定します。

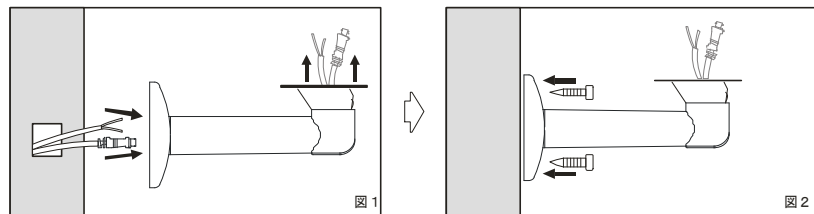


2. ハウジング側面のビスを付属の専用ドライバーでゆるめ上部カバーをあけます。

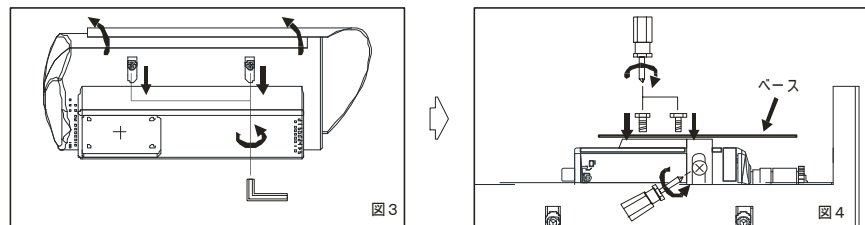


3. カメラ取り付けベースのビスを2箇所をゆるめ、はずします。
4. 付属のビス類でカメラをベースに取り付け(仮止め)、ベースを元位置に戻します。
5. カメラのレンズ部がハウジングのガラス面に接触するまで移動し、カメラを固定します。
6. ケーブルはハウジング底部からハウジング内に引き込みます。

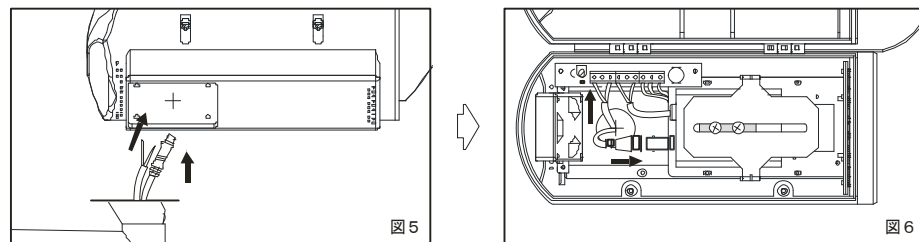


7. ハウジングとブラケットを取り付けます。

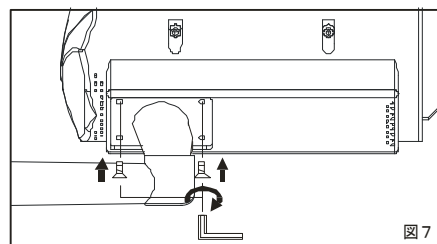

8. ケーブル類を上部端子板にとりつけます。
・L/N端子にAC100Vを接続します。

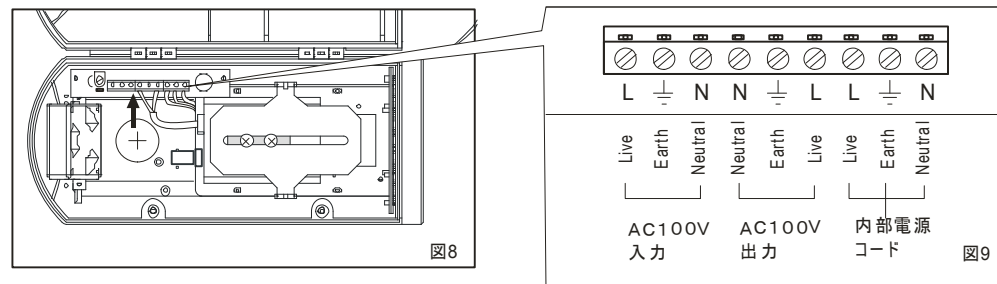

9. カメラ用電源(DC12V)、映像線をカメラに接続します。

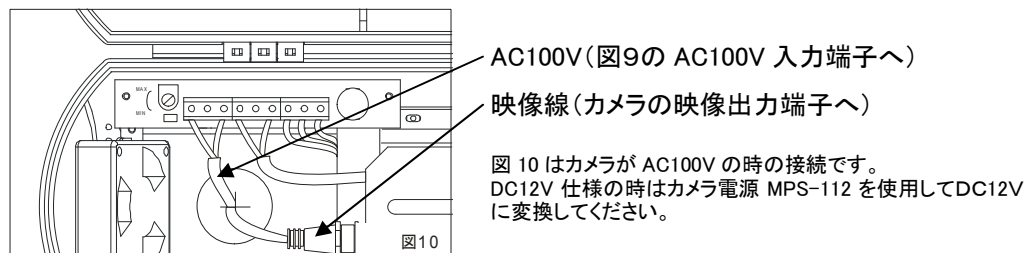

10. カメラの方向、画角、フォーカスを調整後、上部カバーをしめ、ビスで固定します。

4. 機器仕様

型名	MOH-5067
仕様	屋外
防水規格	IP66
窓部	Φ110 耐熱ガラス、厚さ 3 mm
ファン	ON:35° , OFF:25°
ヒータ	ON:15° , OFF:25°
接続部	底面
材質	アルミニウム
前面枠	ABS
外形寸法(ハウジング部)	Φ134×318 mm(L)
外形寸法(ブラケット部)	211.5 mm(L)
内部寸法(W×H×D):W=73 mm時	73×70×175 mm
内部寸法(W×H×D):W=60 mm時	60×70×200 mm
質量	3.0 kg
消費電力	17W
動作温度	-20°C~+60°C
電源	AC100V
適合カメラブラケット	付属