

MERIT

IR-LED 付 屋外ハウジング

MOH-5880

取扱説明書



このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
読み終わった後は、取り出しやすい場所に大切に保管してください。

「目次」

1. 正しくお使いいただくために
2. 特長
3. 通線、カメラ取付、調整
4. 機器仕様

1. 正しくお使いいただくために

以下の警告・注意事項をお読みになり、安全にご使用ください



警告 人が死亡、または重症を負う恐れがある内容です。

- 改造は絶対にしないでください。

このハウジングを改造しないでください。火災・感電の原因となります。



人が障害を負ったり、財産が損害を受ける恐れのある内容です。

- お手入れのとき

お手入れのときは、安全のため、作業の前に必ず電源ケーブルを本体から抜いてください。

2. 特長

- 直射日光、風雨から保護するための小型・屋外用ハウジングです。
- IR-LEDを装備、ダイヤモンドナイトカメラを装着すると真っ暗間でも撮影が可能です。
- 最大照射距離は 80 から 100mです。
- ヒータ・ブローアを標準装備しています。

MERIT

有限会社 メリット

本 社 〒215-0018 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東 5-6-17

電話 & ファックス : 044-986-9088


埼玉営業所 〒351-0115 埼玉県和光市新倉 1-28-12

電話 : 090-6527-6624


URL : <http://www.meritcctv.com> E-mail : info@meritcctv.com

3. 通線、カメラ取付、調整


1. ボックスなどからでた電源ケーブルおよび映像ケーブルをブラケットの中を通し、ブラケットを固定します。

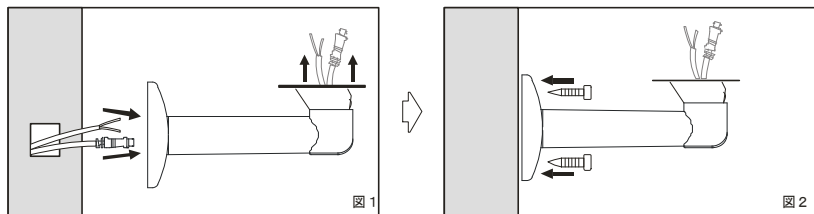


2. ハウジング側面のビスを付属の専用ドライバーでゆるめ上部カバーをあけます。

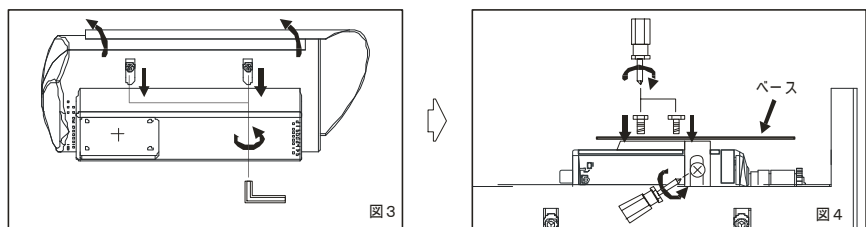


3. カメラ取り付けベースのビス2箇所をゆるめ、はずします。
4. 付属のビス類でカメラをベースに取り付け(仮止め)、ベースを元位置に戻します。
5. カメラのレンズ部がハウジングのガラス面に接触するまで移動し、カメラを固定します。
6. ケーブルはハウジング底部からハウジング内に引き込みます。

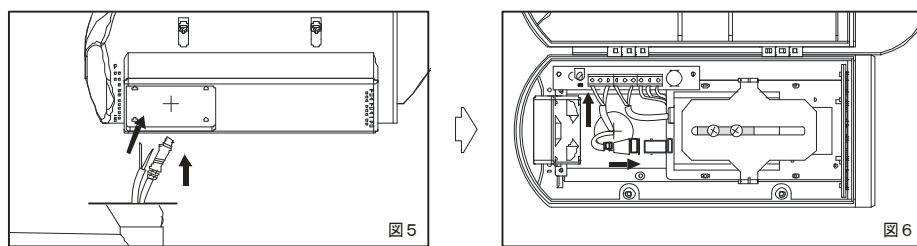

7. ハウジングとブラケットを取り付けます。

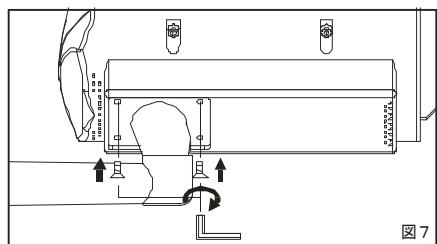


8. ケーブル類を上部端子板に取り付けます。
・L/N端子にAC100Vを接続します。

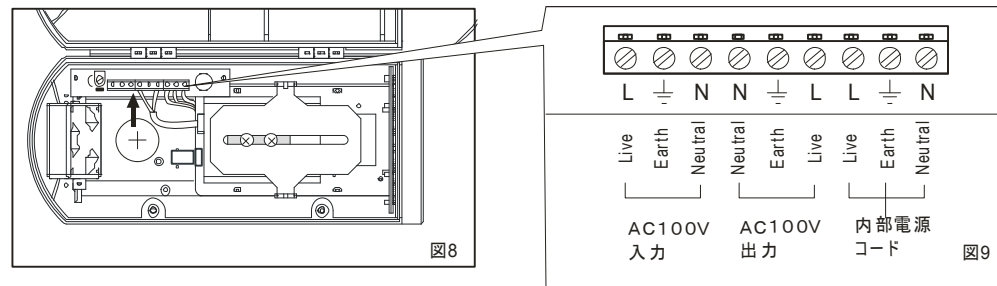

9. カメラ用電源(DC12V)、映像線をカメラに接続します。

10. 調整用VRでLEDの出力を調整します。

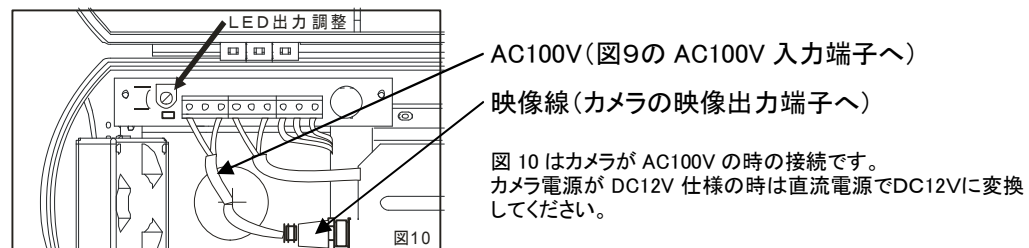

11. カメラの方向、画角、フォーカスを調整後、上部カバーをしめ、ビスで固定します。

4. 機器仕様

型名	MOH-5880
仕様	屋外
赤外線最大投射距離	80~100m
防水規格	IP66
水平投射角度	30°
光源	LED×17
窓部	Φ110 耐熱ガラス、厚さ3mm
ファン	ON:35°, OFF:25°
ヒータ	ON:15°, OFF:25°
接続部	底面
材質	アルミニウム
前面枠	ABS
外形寸法(ハウジング部)	Φ134×318mm(L)
外形寸法(ブラケット部)	211.5mm(L)
内部寸法(W×H×D):W=73mm時*	73×70×175mm
内部寸法(W×H×D):W=60mm時*	60×70×200mm
質量	3.5kg
消費電力	22W
動作温度	-20°C~+60°C
電源	AC100V
適合カメラブラケット	付属

*注意:使用できるレンズの最大径はΦ43mmまでです。