

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
読み終わった後は、取り出しやすい場所に大切に保管してください。


1. 使用方法

Day&Nightカメラ用の2.8倍バリフォーカルレンズです。(IR機能のないカメラにも使用できます)

2. 機器仕様

種類	バリフォーカル オートフォーカス	
有効径	3.0~8.5mm	
F値	F1.9	
フォーマットサイズ	1/3" (4.8mm)	
動作範囲	7.94 ~ 13.96mm	
制御	7.94mm 手動 13.96mm 手動	
画角	対角 74.5° ~ 41.5° 水平 41.5° ~ 23.5° 垂直 23.5° ~ 13.5°	対角 74.5° ~ 41.5° 水平 41.5° ~ 23.5° 垂直 23.5° ~ 13.5°
制御	7.94mm	13.96mm
駆動コイル	190Ω	-
制御コイル	855Ω	-
応答時間	-	-
動作温度	-10 ~ +50	
マウント	CS	
バリフォーカル	7.94 ~ 13.96mm	
カメラ Bf	7.94mm	
フィルターサイズ	φ20.1mm	
有効径	φ20.1mm	
寸法	29.8x46mm	
質量	10g	

3. 機器寸法・接続図

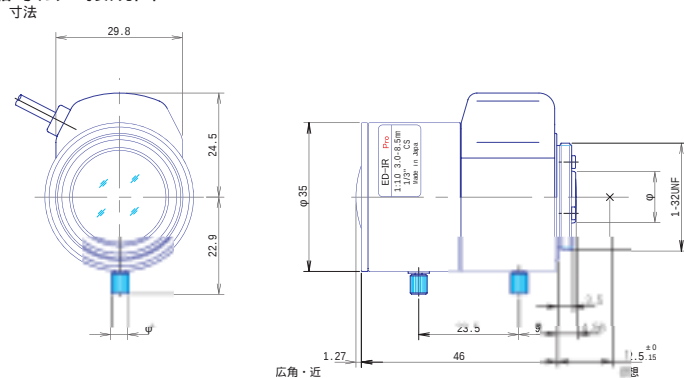

接続図

1) 7.94mm 制御 4ピンコネクタ

ピン	色	信号
1	赤	電源 (+)
2	黒	電源 (-)
3	青	制御 (+)
4	白	制御 (-)



このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
読み終わった後は、取り出しやすい場所に大切に保管してください。


1. 使用方法

Day&Nightカメラ用の2.8倍バリフォーカルレンズです。(IR機能のないカメラにも使用できます)

2. 機器仕様

種類	バリフォーカル オートフォーカス	
有効径	3.0~8.5mm	
F値	F1.9	
フォーマットサイズ	1/3" (4.8mm)	
動作範囲	7.94 ~ 13.96mm	
制御	7.94mm 手動 13.96mm 手動	
画角	対角 74.5° ~ 41.5° 水平 41.5° ~ 23.5° 垂直 23.5° ~ 13.5°	対角 74.5° ~ 41.5° 水平 41.5° ~ 23.5° 垂直 23.5° ~ 13.5°
制御	7.94mm	13.96mm
駆動コイル	190Ω	-
制御コイル	855Ω	-
応答時間	-	-
動作温度	-10 ~ +50	
マウント	CS	
バリフォーカル	7.94 ~ 13.96mm	
カメラ Bf	7.94mm	
フィルターサイズ	φ20.1mm	
有効径	φ20.1mm	
寸法	29.8x46mm	
質量	10g	

3. 機器寸法・接続図

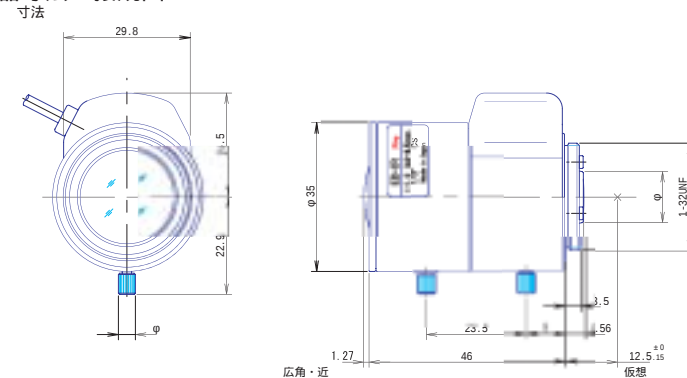

接続図

1) 7.94mm 制御 4ピンコネクタ

ピン	色	信号
1	赤	電源 (+)
2	黒	電源 (-)
3	青	制御 (+)
4	白	制御 (-)

