

# VI1000M/F

## 取扱説明書

VI1000M/Fは、ツイストペアケーブルを用い、高品質な画像を300mまで伝送する映像送受信機です。


VI1000M/Fは、コンパクトに作られていますので、設置が容易であるばかりではなく、カメラ、モニター、VTRなどの映像機器に直接接続することもできます。

### 設置方法

1. VI1000M/FのBNCコネクタにカメラなどの映像源を接続してください。
2. ツイストペアケーブルの一端をVI1000M/Fの端子台に接続し、もう一端を二つ目のVI1000M/Fの端子台に接続してください。この時、極性が逆になっていないことを確認してください。
3. 二つ目のVI1000M/FのBNCコネクタにモニター、VTRなどの受像機を接続してください。
4. 伝送された映像が乱れている場合は、端子台に接続されたケーブルの極性を確認してください。

### 注意点

1. シールドされていないツイストペアケーブルをご使用ください。
2. ツイストされていないケーブルは、干渉やノイズの原因になることがあります。
3. シールドされたツイストペアケーブルは、インピーダンスのマッチングがとれないことがありますので、お勧めできません。
4. VI1000M/Fは1対1で使用するよう設計されています。ツイストペアケーブルの途中で分岐をとったりしますと、ゴーストや画像劣化の原因になることがあります。
5. VI1000M/Fから映像機器までの同軸ケーブルの長さを、2m以下にされることをお勧めします。
6. DVR、4分割ユニットなどのデジタル機器を接続する場合は、200m以内でご使用下さい。カラーが正しく表示されないことがあります。

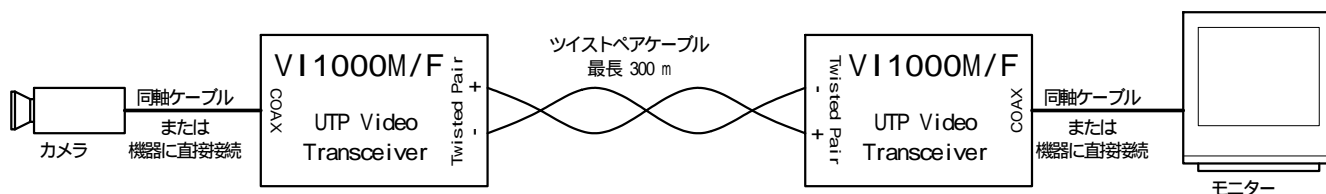

接続図