

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
読み終わった後は、取り出しやすい場所に大切に保管してください。

「目次」

1. 正しくお使いいただくために
2. 主な特長
3. 各部の名称
4. 設置
5. 仕様

1. 正しくお使いいただくために

 以下の警告・注意事項をお読みにになり、安全にご使用ください。
警告：人が死亡、または重症を負う恐れがある内容です。

- 電源は正しく使用する
表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 湿気の多い場所では使用しない。
風呂場・炊事場など、湿気の多いところ、湯気、油煙、ほこりがあたるような場所では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。
- 雷がなりはじめたときの対処
雷がなりはじめたら、すみやかに電源ケーブルをカメラ本体からはずしてください。そのまま使用すると、
火災・感電の原因となります。
- キャビネット以外は絶対にはずさない。
火災・感電の原因となります。内部点検、調整、修理は販売店にご依頼ください
- 機器に異常が生じたときの対処
万一煙がでている、変なおいや音がある、本体を触ることができないほど発熱している場合などの異常状態
になったときは、すみやかに電源ケーブルをカメラ本体からはずして販売店にご連絡ください。そのまま使用す
ると、火災・感電の原因となります。お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。
- 改造は絶対に行わないでください。
このカメラを改造しないでください。火災・感電の原因となります。

 人が障害を負ったり、財産が損害を受ける恐れのある内容です。


- 直射日光や熱器具の近くは避けてください。
直射日光のあたる場所や熱器具の近くには置かないでください。内部温度が上昇して故障の原因となります。
- お手入れのとき
安全のため、作業の前に必ず電源ケーブルを本体から抜いてください。
- 磁気を発生させる機器の近くには置かない。
磁気を発生させる機器の近くには置かないでください。磁気の影響をうけて、正しく動作しないことがあります。

2. 主な特長

- ① 屋外・屋内でもそのまま取り付けが可能、防水規格はIP68です。
- ② 真暗闇のときは赤外線LEDが自動的に照射され白黒画面で映像が確認できます。
- ③ レンズは3.6ミリと6ミリが選択できます。
- ④ ビーム拡散角度は30度、照射距離は21mです。
- ⑤ 逆光補正：被写体の背景が明るいときでも被写体を明るく映し出すことができます。
- ⑥ 水平解像度 480本を実現しています。

3. 各部の名称

●名称

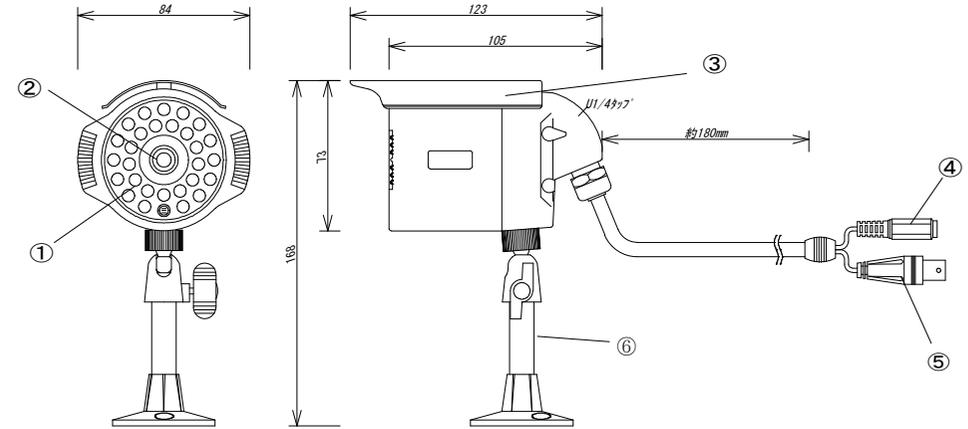


- ① 赤外線LED
- ② レンズ部
- ③ ルーフ
- ④ DC12V電源入力端子(Φ2.6ジャック)
- ⑤ 映像出力端子(BNCメス)
- ⑥ ブラケット

4. 設置

●取付

付属のネジ(3箇所)によりカメラブラケットを固定します。

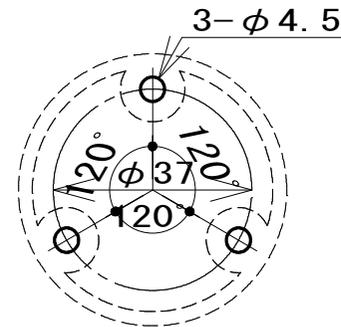

取付穴寸法図

5. 仕様

MIR-0542		N3.6	N6
電源	DC12V		
撮像素子	1/3 型 Super HAD CCD		
有効画素数	771(H)×492(V)		
水平解像度	480TV 本		
最低被写体照度	0.5Lux / 0Lux(IR ON)		
S / N 比	50 dB以上 (AGC OFF)		
電子シャッター	1/60~100,000 秒(AUTO)		
逆光補正	自動		
防水規格	IP68		
赤外線 LED	ピーク波長	850 nm	
	ビーム拡散	30°	
	照射距離	21m	
水平画角	73°	44.5°	
外形寸法	Φ84×105 mm		
質量	500g		

* 仕様及び外観は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

MERIT[®]
 昼夜兼用IRレンズ一体型カラーカメラ
 MIR-0542N3.6/6
 取扱説明書



MERIT[®]

有限会社 メリット

本社 〒215-0018 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東 5-6-17

電話 & ファックス : 044-986-9088

埼玉営業所 〒351-0115 埼玉県和光市新倉 1-28-12

電話: 090-6527-6624

URL : <http://www.meritcctv.com> E-mail : info@meritcctv.com