

カラー液晶モニタ

19型 ML-1900**15型** ML-1500**10.4型** MCM-104S

15型はXGA、20型/10.4型はS-VGA液晶パネルを採用。
S映像入力およびコンポジット映像入力端子を装備。(MLシリーズ)
S-VGA対応のRGB D-sub15ピンを装備。(MLシリーズ)
ピクチャー・イン・ピクチャー機能を装備。(MLシリーズ)
モニタスピーカー内蔵。



ML-1900



ML-1500



MCM-104S

その他特長

遠隔操作ができるワイヤレスリモコン装備。(MCM-104S)

取付金具の規格はVESA100。(MLシリーズ)

ビデオ・音声入出力端子を装備。(MLシリーズ)

全機能オン・スクリーン・ディスプレイ(OSD)表示。

機器仕様

機種名	ML-1900	ML-1500	MCM-104S
画面サイズ	19 型	15 型	10.4 型
ディスプレイ比	5:4	4:3	4:3
正面釦(背面釦)	自動、メニュー、上、下、入力信号の選択、電源		電源、メニュー、モード、上、下
モニター解像度	640x480 / 800x600 / 1024x768 / 1280x1024	640x480 / 800x600 / 1024x768	640x480
領域 (mm)	304.1(H)x228.1(V)		211.7(H)x158.4(V)
ピッチ (mm)	0.297 x 0.297		0.33 x 0.33
信号形式	NTSC/PAL		NTSC
ディスプレイ色	16.2M		-
明るさ (中央)	270cd/m2	250cd/m2	400cd/m2
コントラスト比	700:1	500:1	300:1
視野角	左 80/右 80/上 75/下 60	左 70/右 70/上 60/下 60	左 70/右 70/上 40/下 70
応答時間	8ms	16ms	-
入力端子	ビデオ	コンポジット BNCx2 (1Vp-p コンポジット)	映像入力 RCA ピン x 1
	S映像	4-pin DIN x1	-
	VGA	D-Sub 15 ピン	-
	音声(L/R)	RCA ジャック x2	音声入力 RCA ピン x 1 (L/R)
	PC 音声	1	-
出力端子	ビデオ	コンポジット BNCx2 (自動終端)	-
	音声(L/R)	RCA ジャック x2	-
スピーカー	2W + 2W		2W + 2W
消費電力	45W	30W	12W
質量	N.W./G.W.:6.5kg / 8.3kg	N.W./G.W.:4.9kg / 6.5kg	1.4kg
大きさ	425(W)x396(H)x75.6(D)mm	390(W)x354.5(H)x74.2(D)mm	255(W)x205(H)x45(D)mm
使用温度	-10 ~ 50		-10 ~ 50
使用湿度	20% ~ 80%		-
入力電圧	AC100V (60Hz/50Hz)		DC12V
証明書	CUL, UL, FCC, CE		FCC, E-Mark
取付金具規格	VESA 100		CL-15A (別売)

入出力部


ML-1900/1500

1-3	1.2 : 音声入力 2 (右,左)
2-4	3.4 : 音声出力 2 (右,左)
5-7	5.6 : 音声入力 1 (右,左)
6-8	7.8 : 音声出力 1 (右,左)
9	9 : S映像入力
10	10 : 映像出力 2
11	11 : 映像入力 2
12	12 : 映像出力 1
13	13 : 映像入力 1
14	14 : DC 12V 出力
15	15 : PC-AV 入力端子
16	16 : VGA 入力
17	17 : AC100V 入力

音声の接続について

	音声1	音声2	PC 音声
PC			
映像・音声1			
映像・音声2			
S映像			

MCM-104S (背面部)

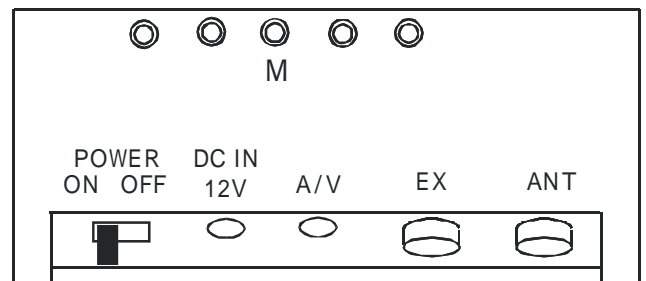

上部釦

- ▶◀ : 音量釦 (左右)
- M : メニュー釦
- : 未使用

底部

- POWER : 電源スイッチ
- DC IN : DC12V 入力部
- A/V : A/V 入力端子
- EX : 未使用
- ANT : 未使用

取付金具 CL-15A



安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください
仕様・外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社メリット
〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-11
飯田橋テルビル8F
電話 03-3868-8051
ファックス 03-3868-8055
URL: <http://www.meritcctv.com>

特約店