


Day & Night

屋内用 IR LED付IP小型PTZカメラ 12倍 IPS-2128N 2.6倍 IPS-2038N

- 電動ズームレンズ・電動旋回台内蔵の一体型PTZカメラです。
- 2.6倍 (IPS-2038N) 光学 / 12倍光学 (IPS-2128N) ズームレンズを内蔵しています。
- ネットワーク対応、インターネットを介してPCで監視、PTZコントロールが可能です。
- 映像圧縮にはH.264を採用しています。
- IR-LED装備、真っ暗闇でも鮮明な白黒映像を映し出します。
- 水平解像度カラー540TV本、白黒600TV本を実現。
- 逆光補正機能装備。



【中央監視用ソフト(CMX) 無償提供】

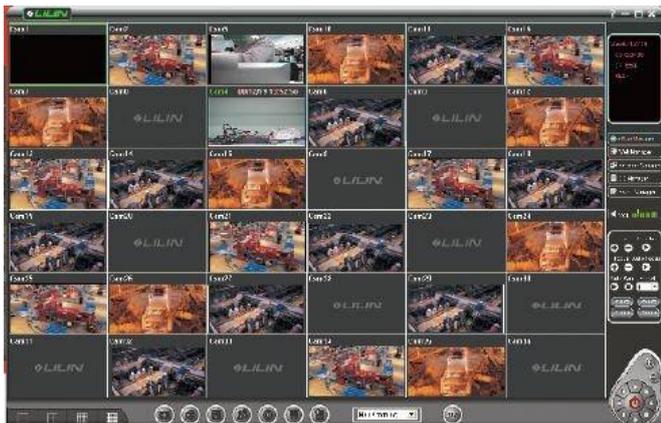

- 最大36台までのIP-PTZカメラのライブ映像と録画が可能。
- IP-PTZカメラの制御が可能。
- 弊社IP-PTZ、DVRの同時表示が可能。
- 録画映像をM-PEGおよびAVIフォーマットで再生可能。
- Eマップにシンボルを表示可能、同時モニタリング可能。
- ハードディスクへの上書き、繰り返し録画が可能。
- カレンダーと時間による再生画像の選択が可能。
- マウスのドラッグ & ドロップによる表示位置の変更が可能。

機器仕様

型名	IPS-2038	IPS-2128
一般項目		
入力電圧	AC100V ~ AC240V ±10%	
消費電力	13W	
撮像素子	1/4" Super HAD CCD	
画素数	768(H) x 494(V)	
走査方式	2:1 インターレース	
走査周波数(H/V)	15.734kHz(H) / 59.94Hz(V)	
同期方式	内部同期 / 電源同期(選択)	
映像出力	BNC x 1、コンポジット 1.0Vp-p	
水平解像度	カラー時 : 540TV 本 / 白黒時 : 600TV 本	
S/N比	50dB 以上(AGC : OFF)	
最低被写体照度	カラー時 : 0.5 Lux(F1.9) / 白黒時 : 0 Lux (IR ON)	カラー時 : 0.3 Lux(F1.6) / 白黒時 : 0 Lux (IR ON)
使用周囲温度	- 10°C ~ + 50°C	
使用周囲湿度	0% ~ 90% (結露なきこと)	
外形寸法	142(H) x 135φ mm	
質量	1.1kg	
旋回台機能		
水平回転範囲	360° 連続回転	
水平回転速度	マニュアル時 : 0.5 ~ 90 度/秒、プリセット時 : 1 ~ 120 度/秒	
垂直回転範囲	0 度 ~ +90 度	
垂直回転速度	マニュアル時 : 0.5 ~ 90 度/秒、プリセット時 : 1 ~ 120 度/秒	
レンズ		
焦点距離	2.8 ~ 7.3 mm (光学 2.6 倍)	3.8 ~ 45.6 mm (光学 12 倍)
最小口径比	1 : 1.9 (広角) ~ 3.1 (望遠)	1 : 1.6 (広角) ~ 2.7 (望遠)
水平画角	28.7 度 ~ 73.4 度	4.49 度 ~ 52.8 度
垂直画角	21.6 度 ~ 54.7 度	3.40 ~ 39.7 度
最低被写体距離	0.6 m (望遠)	1 m (望遠)
アイリス範囲	F1.9 ~ F200	F1.6 ~ F360
ズームスピード	望遠→広角 最大約 3 秒(8 段階)	望遠→広角 最大約 6 秒(15 段階)
フォーカススピード	-	遠→近 最大約 3 秒(15 段階)
オートフォーカス	オート	オート / ワンプッシュ
アイリス	ALC	ALC / マニュアル
赤外線		
ピーク波長	850nm	
ビーム拡散	30 度	
照射距離	16m	
主な機能		
制御インターフェイス	RS-485 半二重	
制御機能	パン・チルト、ズーム、アイリス、128 プリセット、ホームポジション	パン・チルト、ズーム、フォーカス、アイリス、128 プリセット、ホームポジション
文字表示	ON / OFF(プリセット ID: 英数字で最大 16, ズーム比, 日付時間, パンチルト角度)	
Day&Night	Day (カラー) / Night (白黒) / 自動 (ICR フィルター機能) / スケジュール	
パスワードロック	アドバンス設定 / プリセット設定 / プライバシーゾーン設定 / イニシャライズ	
電子シャッター	オート / 選択 (1/60~1/100,000 秒、1/100 秒フリッカレス)	
逆光補正	ON / OFF (選択)	
ホワイトバランス	ATW / MWB (選択)	
AGC	0 ~ 36 dB (選択可)	
オートパンモード	OFF / オート / シーケンス / ツアー	
プライバシーゾーン	オン / オフ (最大4)	
ミラー反転	ON / OFF (選択)	
ネガ映像	ON / OFF (選択)	
スケジュール設定	Day&Night / オートパン / 夏時間	
ネットワーク機能		
映像圧縮方式	H.264/AVC、Motion JPEG	
解像度	Full D1 : 720 x 480、CIF : 352 x 240	
フレームレート	H.264 : 最大 30FPS(Full D1 時)、JPEG : 1FPS(CIF 時)	
インターフェイス	10Mbps / 100Mbps	
クライアント PC	OS : Windows2000/XP/Vista、ブラウザ : I/E 5.0 以降 CPU : Pentium4 1.8GHz 異常、メモリ : 512MB 以上	
プロトコル	IP、TCP、UDP、HTTP、SMTP、ESMTP、NTP、DDNS、FTP、ARP、DHCP、PPPoE、DNS、Telnet	
OS	Embedded Linux 2.6.9	

⚠ 安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください
仕様・外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社 メリット

本社 〒215-0018 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東 5-6-17
電話 & ファックス : 044-986-9088
埼玉営業所 〒351-0115 埼玉県和光市新倉 1-28-12
電話 : 090-6527-6624

URL : <http://www.meritcctv.com>

特約店

2012.5.17