

フル画面自動切換機能装備。
動き検知機能を装備。
2倍ズーム機能を装備。
年月日時分秒表示。
ピクチャー・イン・ピクチャー機能装備。
ビデオ入出力端子装備。




その他

機能設定はオンスクリーンメニューでできます。
自動切換時間は1秒から999秒の間で設定が可能です。
アラームリセット時間は1秒から999秒まで設定が可能です。

【機器仕様】

型名	HS-CQ56
映像方式	NTSC / PAL
リフレッシュレート	30フレーム/秒
デジタルメモリ	NTSC:720×480/PAL:720×512
映像入力	BNC×4、1.0Vp-p 75 Ωビデオ入出力×1
映像出力	BNC×1(フル画面、4分割)1.0Vp-p 75 Ω
アラーム入力/出力	4入力/1出力 NO/NC、DC24V/1A 最大
アラームリセット時間	1～999秒
アラーム表示	ビデオ入表示、フザー
自動切替時間	1～999秒
時間表示	年月日時分秒(ON/OFF)
機能設定	オンスクリーンメニュー(英語)
ビデオ再生	2倍スロー
電源	DC12V、1.5A
消費電力	18W
質量	1.3 kg
外形寸法	238(W)×51.7(H)×208.5(D)mm
使用温度	0～+50
その他	ACアダプタ無


【背面図】

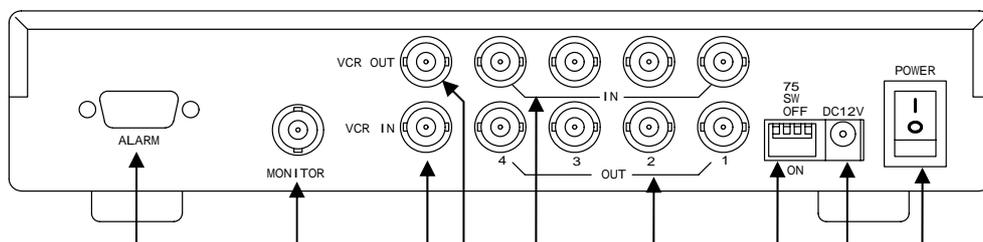

アラーム入出力端子
 モニタ出力
 VCR入力
 VCR出力
 映像入力
 スロー映像出力
 75 高低ON/OFFスイッチ
 電源入力(DC12V)
 電源スイッチ

アラーム端子

5 4 3 2 1



9 8 7 6

- | | | |
|---------|---|--------|
| 1. アラーム | 1 | 6. NC |
| 2. アラーム | 2 | 7. COM |
| 3. アラーム | 3 | 8. NO |
| 4. アラーム | 4 | 9. GND |
| 5. 5V | | |

⚠ 安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください
 仕様・外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社メリット
 〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-11
 飯田橋デルタビル8F
 電話 03-3868-8051
 ファックス 03-3868-8055
 URL:<http://www.meritcctv.com>

特約店名