



マトリックススイッチャ

MMX-816 (16 入力 × 8 出力)
MMX-832 (32 入力 × 8 出力)
MMX-864 (64 入力 × 16 出力)


機器概要

システムの規模に応じて上記の3機種をそろえています。
キーボードによりカメラ・モニタの選択/切替が自由にできます。
RS-485ポートを標準装備、スピードドームカメラ等を直接操作できます。
ズーム、フォーカス、アイリスの制御が可能です。
スピードドームカメラは128箇所のプリセットができます。
各機種とも映像入力数と同数のアラーム入力が可能です。
映像欠落、アラーム時はブザーと表示で警告します。
アラーム発生件数は10件まで記憶します。
パスワード機能により誤動作を防止します。
各設定は電源OFF状態で最低6ヶ月記憶します。

機器仕様


型名	MMX-816	MMX-832	MMX-864
カメラ入力	16	32	64
映像出力	8	8	16
アラーム入力数	16	32	64
アラーム出力数	1		
RS-485	標準2線式RS485、9600bps、 データビット8、ストップビット1、パリティチェックなし		
表示モード	1.カメラID、タイトル(英数8文字) 2.日付時間(月/日/年)(時/分/秒)		
周波数応答	10Hz ~ 8MHz、-3dB		
S / N 比	60dB 以上		
切換時間	0 ~ 255 秒		
アラーム入力	N.O./N.C.		
アラーム出力	N.O./N.C.		
電源電圧	AC100V (50/60Hz)		
消費電力	14W		
使用温度範囲	-5 ~ +60		
質量	5.7kg		8.0kg
外形寸法(WxHxD)mm	434 x 90 x 290		434 x 135 x 290

システム系統図

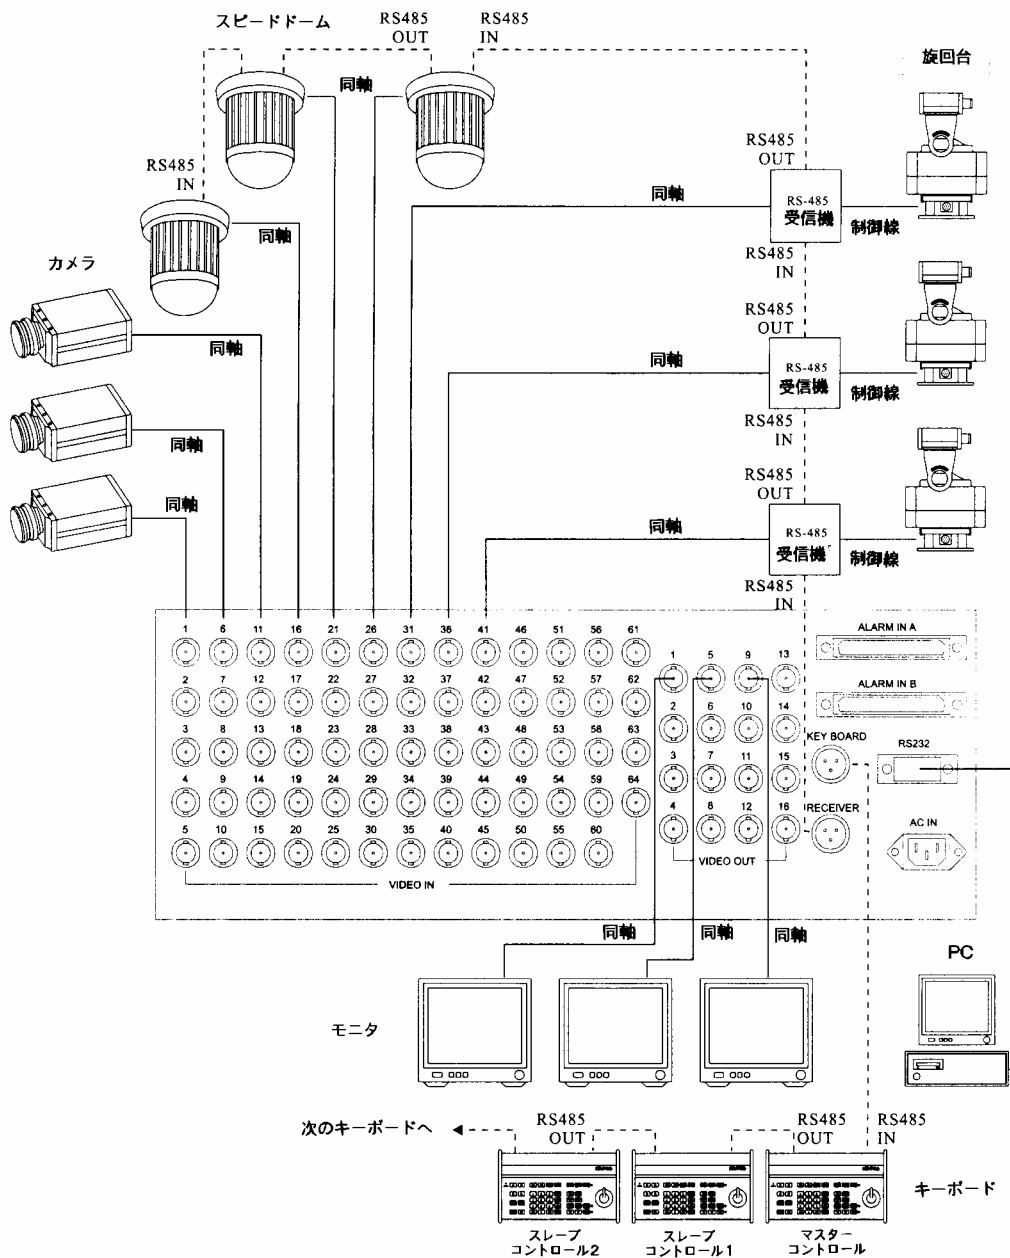


背面パネル


MMX-816 (16入力 × 8出力)

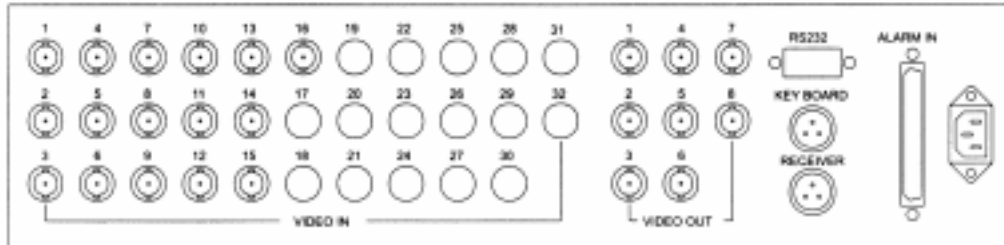

MMX-832 (32入力 × 8出力)

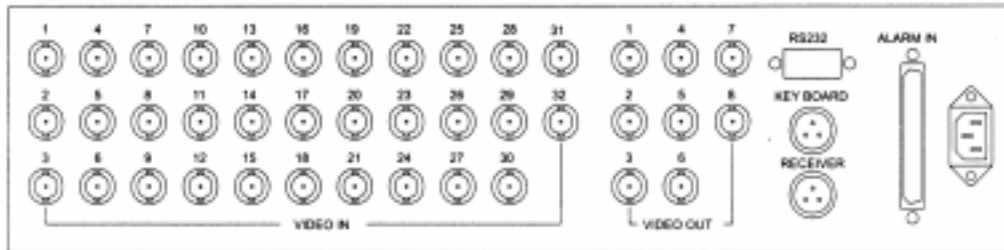

MMX-864 (64入力 × 16出力)

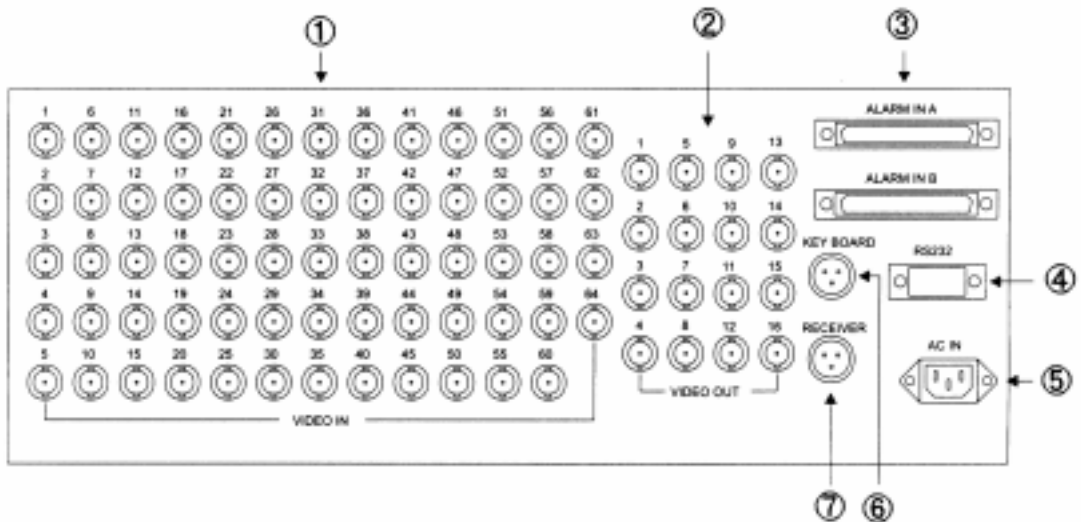

映像入力 (最大 64 カメラ)
 映像出力 (最大 16 モニタ)
 アラーム入出力 (NO/NC)
 (最大 64 入力 1 出力)
 D-SUB 9p RS-232 ポート

電源入力
 キーボード接続 RS-485
 (最大 8 キーボード)
 受信機またはスピードドーム接続 RS-485
 (最大 64 受信機/スピードドーム)