



## キーボード・コンバータ PIH-800EK

### ■ 機器概要

- 最大4台までキーボード・コントローラ MKB-800 II を接続できます。
- 第一番目のコントローラには優先権があります。
- PTZカメラは操作完了後、1分20秒後にオフラインになります。

### ■ 機器仕様

機種名	PIH-800EK
接 続 数	キーボード:最大 4 台 PTZカメラ:最大 64 台
帯 域 幅	9600, N, 8, 1
L E D	緑:電源 赤:通信 黄:受信
制 御	RS-485(1IN/1OUT)
制 御 項 目	P/T/Z
	プリセット:最大 128
	自動旋回
	プリセットグループ設定
	プライバシー・マスク設定 (MSD-7625NF のみ)
	1 番目のキーボード優先 PTZカメラ切断時間:1 分 20 秒
電 源	DC12V(別売)
消 費 電 力	250 mA
外形寸法(W×H×L)	73×27×92 mm
質 量	60g

## ■ 姿図および各部の名称

### 各部の名称

① DC12V入力端子

② ディップスイッチ



③ RS-485入力端子

「キーボードへ接続」


TI: RS-485+入力

TI: RS-485-入力

RI: 受信

RI: 受信

GND: アース

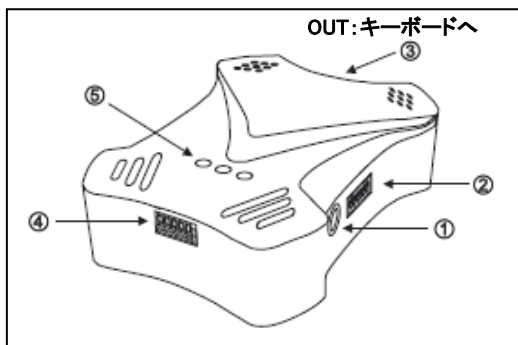

IN: PTZへ

④ RS-485入力端子

「PTZカメラへ接続」


TO: RS-485+入力

TO: RS-485-入力


RO: 受信

RO: 受信

GND: アース



IN  
GRRTT  
NIIII  
D - + - +



OUT  
GRRTT  
N0000  
D - + - +

⑤ キーボード・コントローラの設定




1番目



2番目



3番目



4番目