

カラー液晶モニタ
10.4型 MCM-104S

カラー液晶モニタ
15型 ML-1535
17型 ML-1735
19型 ML-1935

- 19型/17型はSXGA、15型はXGA、液晶パネルを採用。
- コンポジット映像入力およびS映像入力を各1系統装備。(MLシリーズ)
- S-VGA対応のRGB D-sub15ピンを装備。(MLシリーズ)
- モニタスピーカー内蔵。
- オン・スクリーン・ディスプレイ(OSD)表示。



MCM-104S



ML-1535



ML-1735
ML-1935

その他特長


- 映像出力・音声出力端子を装備。(MLシリーズ)
- 軽量化を実現。(MLシリーズ)
- 取付金具の規格 VESA100(MLシリーズ) VESA75(MCM-104S)
- 遠隔操作ができるワイヤレスリモコン装備。(MCM-104S)

機器仕様


型名	ML-1535	ML-1735	ML-1935	MCM-104S
画面サイズ	15 型	17 型	19 型	10.4 型
ディスプレイ比	4:3	5:4		4:3
操作鈕	Menu,VOL ± ,Source,Power			Power, Menu, mode, up, down
モニタ解像度	1024x768	1280x1024	1280x1024	640 x 480
表示領域mm	304.128(H)x228.1(V)	337.920(H)x270.336(V)	376.32(H)x301.056(V)	211.7(H) x 158.4(V)
ピッチmm	0.297 x 0.297 mm	0.264x0.264mm	0.294x0.294mm	0.33 x 0.33 mm
信号形式	NTSC/PAL			NTSC
ディスプレイ色	16.2m	16.7m		-
明るさ(中央)	250cd/m2	300cd/m2		400cd/m2
コントラスト	500:1	800:1	1000:1	300:1
視野角	左右 70 ° / 上下 65 °	左右 80 ° / 上下 80 °	左右 85 ° / 上下 85 °	左 70/右 70/上 40/下 70
応答時間	8ms	5ms		-
入力	ビデオ	コンボジット×1 (BNCx1,1Vp-p,75Ω)		コンボジット RCA ピン x 1
	VGA	D-Sub 15ピンコネクタ		-
	S 映像	4ピン DIN コネクタ x 1		-
	音声(L/R)	RCA in x1		音声入力 RCA ピン x 1 (L/R)
出力	ビデオ	コンボジット(BNCx1,1Vp-p)		-
	音声(L/R)	RCA in x1		-
スピーカ	1W + 1W			2W + 2W
消費電力	30W	40W		12W
質量	4kg	5kg	6kg	1.4kg
大きさ W×H×D mm	378x312 (361.5)x51 (191)	371x324.2 (353)x54 (191)	420x360.5 (400.2)x54 (191)	255(W) x 205(H) x 45(D)
使用温度	0 ~ +50			-10 ~ +50
保存温度	-10 ~ +60			-
入力電圧	DC12V			DC12V
証明書	UL,CUL,FCC, CE			FCC, E-Mark,CL-15A (別売)

入出力部

ML-1935/1735/1535

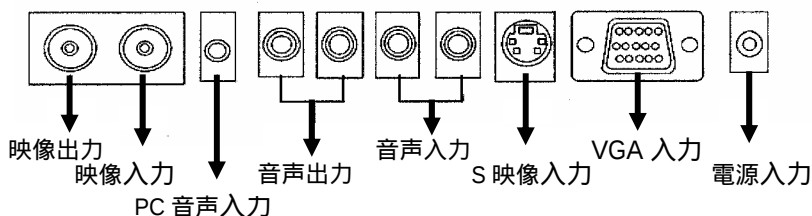

MCM-104S (背面部)

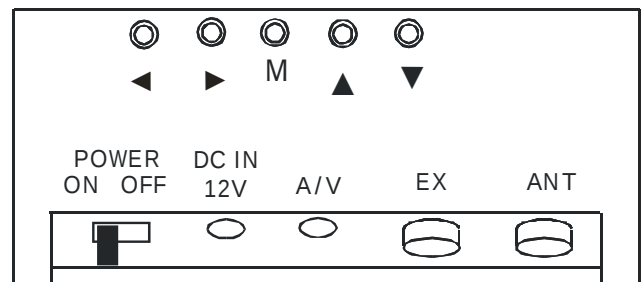

POWER : 電源スイッチ
DC IN : DC12V 入力部
A/V : A/V 入力端子
EX : 未使用
ANT : 未使用

注意: 取り付け金具は付属していません。
卓上設置には必ず CL-15A が必要です。



安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください
仕様・外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社 メリット
〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-11
飯田橋デルタビル8F
電話 03-3868-8051
ファックス 03-3868-8055
URL: <http://www.meritcctv.com>

特約店

2010.1.22