

- 水平解像度はカラー540TV本/白黒600TV本の超高画質を実現。
- 昼間はカラー、夜間は白黒、超高画質Day & Night機能装備。
- オンスクリーン・メニュー表示の簡単初期設定。
- プライバシー・マスキング範囲は最大8箇所の設定が可能。
- 赤外線(IR)投光器を併用し、真っ暗闇でも撮影が可能。
- 電子シャッター内蔵:(自動:マニュアル)、1/60~1/100,000秒。
- 逆光補正:被写体の背景が明るいときでも被写体を明るく表現。
- マイクロホン内蔵(音声はラインレベル出力)。

ExView  
CCDDAY  
&  
NIGHTIR CUT  
FilterAudio  
Output

AWB

AGC

BLC



レンズは別売です


## 主な特長

- フリッカレス機能搭載。
- 最低被写体照度カラー0.05Lux (F1.2)/白黒0.01Luxを実現。(MDN-8196N)
- 電源分離方式:電源(DC12V/AC24V)と映像を分離、ローコスト化を実現。  
(電源は非極性タイプです。)
- ミラー機能装備。

\* ExView HAD CCDおよびSuper HAD CCDはソニー株式会社の登録商標です。

## 【機器仕様】

機種名	MDN-8196N	MDN-8156N
信号方式	NTSC	
同期方式	内部同期	
映像出力	BNC x 1、CVBS 1.0Vp-p、75Ω	
撮像素子	SONY 1/3 インチ ExView HAD CCD	SONY 1/3 インチ Super HAD CCD
有効画素数	768(H) × 494(V)	
メニュー表示	オンスクリーン表示	
IRカットフィルタ	自動/Day/Night/スケジュール/外部コントロール	
フリッカレス機能	1/100 秒 (On/Off)	
水平解像度	カラー:540TV 本、白黒:600TV 本	
最低被写体照度	カラー:0.05Lux (F1.2) 白黒:0.01Lux (F1.2)	カラー:0.1 Lux(F1.2) 白黒:0.02Lux(F1.2)
S/N比	50dB 以上 (AGC OFF)	
AGC	Off/Low(22 dB)/High(36 dB)	
ホワイトバランス	ATW/MWB/PUSH/Hold/INDOOR/OUTDOOR	
電源	DC12V±10% (非極性)/AC24V±10%	
消費電力	AC24V 時:4.0W、DC12V 時:5.0W	
逆光補正	On/Off	
プライバシーマスキング	8 ステップ	
イメージ調整	Setup/Wclip/Mirror/Negative	
電子シャッター	1/60(1/50)-1/100,000 秒 (Auto,Mnual,AEUSR)	
レンズマウント	C/GS	
レンズ駆動出力	DC/Video	
ガンマー	8	
音声出力	RCA ピン x1、ラインレベル	
使用温度	-10°C~+50°C	
外形寸法	64 × 56 × 126mm(WxHxD)	
質量	650 g	

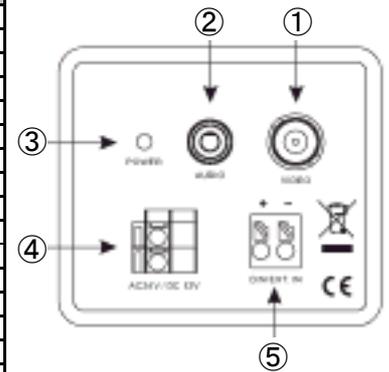

- ①映像出力
- ②音声出力
- ③電源 LED
- ④電源入力
- ⑤Day&Night 外部トリガー

## 【周辺機器】

<p>①屋外カメラハウジング MOH-5030HB (ヒータ/プロア付) MOH-5030H (ヒータ付) MOH-5030B (プロア付) MOH-5040</p> 	<p>②ハウジング用カメラブラケット MMB-5004</p> 	<p>③カメラブラケット MMB-5005M</p> 	<p>④4チャンネルカメラ電源 MPS-412</p> 
<p>⑤1チャンネルカメラ電源 MPS-112</p> 	<p>⑥IR-LED付ハウジング MOH-5880</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>●最大投射距離 80~100m</li> <li>●水平投射角度 30°</li> <li>●防水規格 IP66</li> </ul>	<p>⑦IR投光器 PRH-5218</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>●最大投射距離 18m</li> <li>●水平投射角度 30°</li> <li>●防水規格 IP67</li> </ul>	<p>PRH-5840</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>●最大投射距離 40m</li> <li>●水平投射角度 20°</li> <li>●防水規格 IP65</li> </ul>
<p>⑧1/3 型ハリアフォーカルレンズ (自動絞り)</p> <p>PLH-ED3X0310D 水平画角 90.5°-33.6° PLH-ED7X7513D 水平画角 36.3°-5.64°</p>			



安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください  
仕様・外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

有限会社メリット  
〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-11  
飯田橋テルビル8F  
電話 03-3868-8051  
ファックス 03-3868-8055  
URL: <http://www.meritcctv.com>

特約店名

2006.3.30