



IR-LED 付屋外ハウジング一体型カラーカメラ

Day & Night CMR-158X2.2N

Day & Night CMR-158X3.6N

機器概要

小型の防水型アルミハウジング、ブラケット一体設計です。

昼はカラー、夜は赤外線を照射して白黒映像で確認できます。

水平解像度はカラー時 540TV 本、白黒時 600TV 本の高解像度設計です。

赤外線の照射距離は 25m です。

ハウジングの外から画角を設定できるバリフォーカル・レンズを採用しています。

防水規格は IP68 です。

機器仕様

型 名		CMR-158X2.2N	CMR-158X3.6N
仕 様		屋外・屋内	
映 像 方 式		NTSC	
撮 像素 子		Sony 1/3 型 Super HAD CCD	
有 効 画 素 数		768(H) x 494(V)	
同 期 方 式		内部同期	
映 像 出 力		コンポジット 1.0Vp-p/75 BNC	
水 平 解 像 度		カラー時 : 540TV 本、白黒時 : 600TV 本	
S / N 比		50dB 以上 (AGC : OFF)	
最低被写体照度		カラー時 : 0.07Lux F1.6	カラー時 : 0.05Lux F1.4
		白黒時 : 0.015Lux F1.6	白黒時 : 0.01Lux F1.4
		IR オン時 : 0Lux	
A G C		36dB 自動	
ホワイトバランス		ATW	
輪 郭 補 正		水平、垂直	
逆 光 補 正		自動	
IR LED	ピーク波長	850nm	
	ビーム拡散	30 度	
	照射距離	25m	
レ ン ズ	焦点距離	4 ~ 9mm	3.3 ~ 12mm
	画角調整	マニュアル	
	アイリス	F1.6	
	水平画角	69.0 度 ~ 30.7 度	89.8 度 ~ 23.9 度
	垂直画角	51.0 度 ~ 23.0 度	63.6 度 ~ 17.9 度
防 水 規 格		IP68	
電 源		AC100V	
消 費 電 力		7.2W	
逆 光 補 正		自動	
使 用 温 度		-10 ~ 50	
外 形 寸 法		100(W) x 88(H) x 250(D) mm	
質 量		0.7kg	



MERIT 有限会社メリット

1/2 CMR-158X2.2N/CMR-158X3.6N

2010.6.3

MERIT

外観図

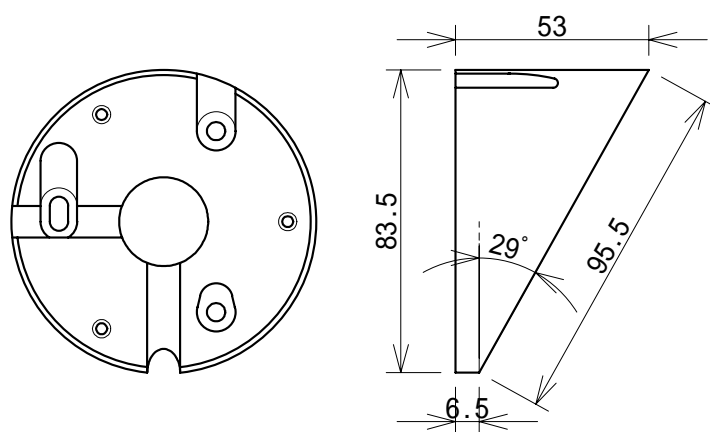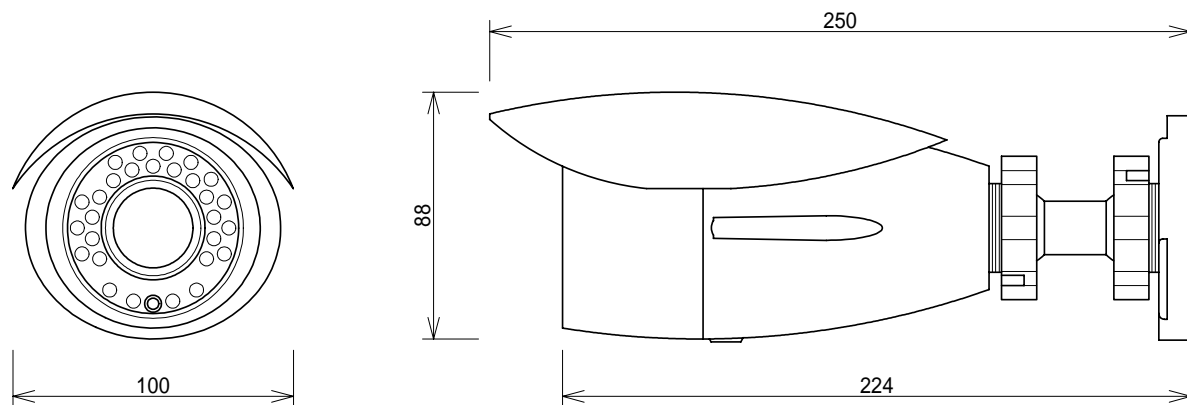

付属 傾斜プレート