


## 光ファイバー通信システム

映像 1ch 送信機/受信機

M100 シリーズ

M300S シリーズ

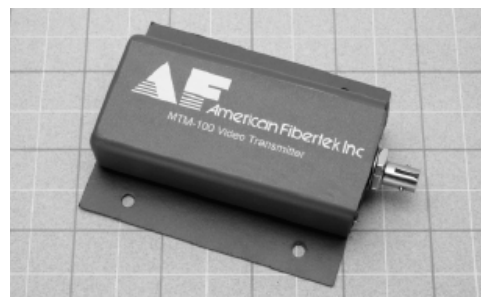

### 機器概要

映像 1ch 用の送信機/受信機です。  
カラー/白黒共、高品質な映像を伝送します。  
光学的 AGC 機能が内蔵されています。  
LED により、システムの状態を表示します。

### 機器仕様

シリーズ名	M100 シリーズ	M300S シリーズ
映像系		
伝送信号	NTSC	
チャンネル数	1ch	
帯域幅	8MHz	
S / N 比	60dB	
コネクタ	BNC x 1	
光学系		
ファイバーモード	マルチモード	シングルモード
波長	850nm	1300nm
ロスバジェット	10dB	
コネクタ	ST	
電源 (モジュール型) ラック挿入型はコンソールから供給	DC12V	
使用温度	-20 ~ +70	
寸法 (W x H x D) mm		
モジュール型送信機	51 x 76 x 21	
モジュール型受信機		
ラック挿入型 (占有幅)	1 スロット	
個別型名		
モジュール型送信機	MTM-100	MTM-300S
モジュール型受信機	MRM-100	MRM-300S
ラック挿入型送信機	-	-
ラック挿入型受信機	RRM-100	RRM-300S