



屋外パリアフォーカルレンズ一体型  
Day & Night カラードームカメラ  
MCD-2346XWN


### ■ 機器概要

- 屋外・屋内でもそのまま取り付けが可能です。(非破壊型)
- 昼はカラー／夜は白黒映像で確認できます。
- 1/3 型 38 万画素 CCD 搭載の高解像度カメラです。
- 3.5 倍パリアフォーカルレンズ(2.9～10mm)搭載、小形・軽量・コンパクト設計です。
- 最低被写体照度がカラー0.1Lux(F1.2)/白黒 0.02Lux(F1.2)の高感度カメラです。
- 逆光補正:被写体の背景が明るいときでも被写体を明るく映し出すことができます。
- 水平解像度 480 本を実現しています。
- 調整用映像出力端子を装備しています。


### ■ 機器仕様

型 名		MCD-2346XWN
仕 様		屋外・屋内(非破壊型、4.5 kg)
防 水 規 格		IP68
信 号 形 式		NTSC
同 期 方 式		内部同期
撮 像 素 子		1/3 インチ Super HAD CCD
有 効 画 素 数		768(H)×494(V) 38 万画素
フリッカレス機能		1/100 秒 ON/OFF切替
走 査 方 式		2:1 インターレース
水 平 解 像 度		480TV 本/白黒 550TV 本
最低被写体照度		0.1Lux(F1.2) / MONO 0.02 Lux(F1.2)
S / N 比		50dB 以上(AGC OFF)
A G C		36dB
ホワイトバランス		ATW
逆 光 補 正		自動
ビ デ オ 出 力		BNC×1:CVBS 1.0V <sub>p-p</sub> , 75Ω/調整用 RCA ピン×1
外形寸法(W×H×D)		ドーム部: Φ91.8mm, ベース & リング部:Φ136x55mm
質 量		1.2 kg
使 用 温 度		-10℃～+50℃
消 費 電 力		3.0W(DC12V)
電 源		DC12V(非極性)
レ ン ズ	焦 点 距 離	2.9～10mm(マニュアル)
	画 角	マニュアル
	ア イ リ ス	F1.2
	水 平 画 角	94.6° ～ 28.8°
	垂 直 画 角	68.4° ～ 21.6°

## ■概略図

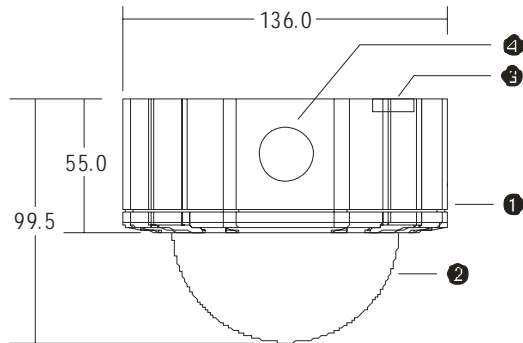


- ①ベース
- ②ドームカバー
- ③上部通線穴
- ④側面通線穴

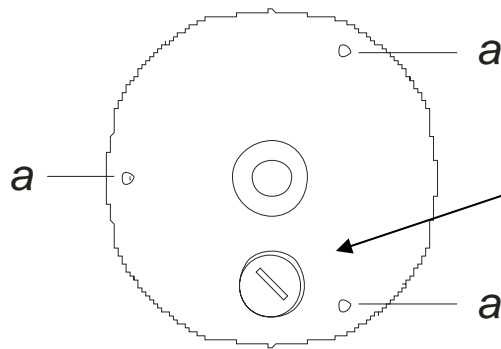

a :ビス取付穴

ドーム上部、通線用取出口。

ドーム上部

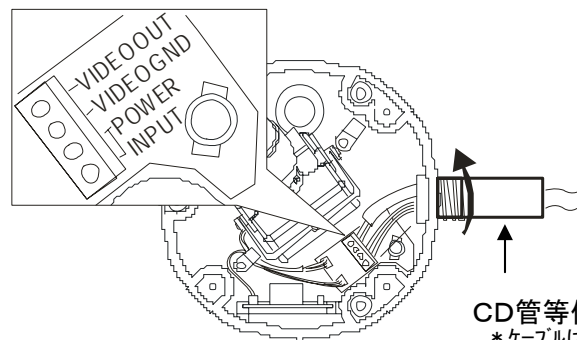

CD管等使用  
\*ケーブルは端子に直付けします。