



Day & Night カラービデオカメラ MDN-8086N

機器概要

- 昼間はカラー、夜間は白黒で撮影が可能な高解像度カメラです。
- 赤外線(IR)を投光器を併用し、真暗間でも撮影が可能です。
- 1/3 型 38 万画素 Exview HAD CCD 搭載の高解像カラービデオカメラです。
- 水平解像度 480 本を実現しています。
- 従来機より 35% 小型化を実現しました。(当社比)
- 電子シャッターを内蔵したボックス型です。
- 最低被写体照度は 0.05Lux(カラー)、0.01 Lux(白黒)の高感度カメラです。
- マイクロホンを内蔵しています。
- 電源(DC12V/AC24V)は映像を分離、ローコスト化を実現しています。(非極性)

機器仕様


型名		MDN-8086N
信号形式		NTSC
同期方式		内部同期
撮像素子		1/3 インチ Exview HAD CCD
有効画素数		768(H) × 494(V)
フリッカレス機能		1/100 秒(ON/OFF)
水平解像度		カラ: 480TV 本 白黒: 550TV 本
最低被写体照度	カラー	0.05Lux(F1.2), 0 Lux with IR
	白黒	0.01Lux(F1.2)
S / N 比		50dB 以上 (AGC OFF)
A G C		ON/OFF 切替
ホワイトバランス		ATW/PUSH/HOLD/3200K/4200K/4700K/6300
電源		DC12V/AC24V(非極性)
消費電力		5.0W(DC12V)
		4.0W(AC24V)
逆光補正		自動
電子シャッター		1/60 ~ 1/100,000 秒(Auto/Off)
映像出力		BNC × 1: CVBS 1.0Vp-p, 75
音声出力		有(ライン出力)
レンズマウント		C/CS
レンズ駆動出力		DC/Video
使用温度		-10 ~ +50
外形寸法(W × H × D)		56 × 54 × 112mm
質量		510g



レンズコネクタ部

		ビデオ	DC
	1	未使用	制御信号 -
	2	駆動電源 +	制御信号 +
	3	ビデオ信号	駆動電源 +
4	アース	駆動電源 -	

背面図

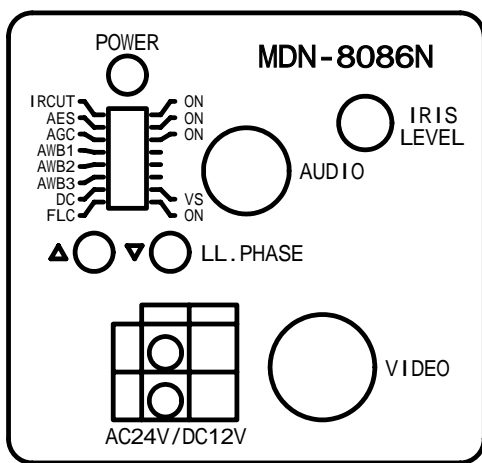

外観図

