



Day & Night カラービデオカメラ MDN-8156N

■ 機器概要

- 水平解像度はカラー540TV本/白黒600TV本の超高画質を実現しています
- 昼間はカラー、夜間は白黒、Day&Night機能を装備したカラーカメラです。
- プライバシー・マスキングを装備、8箇所の設定が可能です。
- 赤外線(IR)を投光器を併用し、真暗間でも撮影が可能です。
- 1/3型38万画素ExviewHADCCD搭載の高解像カラービデオカメラです。
- 最低被写体照度は0.1Lux(カラー:F1.2)、0.02Lux(白黒:F1.2)の高感度カメラです。
- マイクロホンを内蔵しています。
- 電源(DC12V/AC24V)は映像を分離、ローコスト化を実現しています。(非極性)

■ 機器仕様


| 機種名 | MDN-8156N |
|-------------|--|
| 信号方式 | NTSC |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 映像出力 | BNC x 1、CVBS 1.0Vp-p、75Ω |
| 撮像素子 | SONY 1/3インチ Super HAD CCD |
| 有効画素数 | 768(H) × 494(V) |
| メニュー表示 | オンスクリーン表示 |
| IRカットフィルタ | 自動/Day/Night/スケジュール/外部コントロール |
| フリッカレス機能 | 1/100秒 (On / Off) |
| 水平解像度 | カラー : 540TV本、白黒 : 600TV本 |
| 最低被写体照度 | カラー : 0.1Lux (F1.2) 白黒 : 0.02Lux (F1.2) |
| S / N 比 | 50dB 以上 (AGC OFF) |
| A G C | Off/Low(22 dB)/High(36 dB) |
| ホワイトバランス | ATW/MWB/PUSH/Hold/INDOOR/OUTDOOR |
| 電源 | AC24V/DC12V(非極性) |
| 消費電力 | AC24V時:4.0W、DC12V時:5.0W |
| 逆光補正 | On/Off |
| プライバシーマスキング | 8 |
| イメージ調整 | Setup/Wclip/Mirror/Negative |
| 電子シャッター | 1/60(1/50) - 1/100,000秒 (Auto,Mnual,AEUSR) |
| レンズマウント | C / CS |
| レンズ駆動出力 | DC / Video |
| ガンマー | 8 |
| 音声出力 | RCAピン x 1、ラインレベル |
| 使用温度 | -10°C~+50°C |
| 外形寸法 | 64 × 56 × 127mm (W x H x D) |
| 質量 | 650 g |



■レンズコネクタ一部

| | | | |
|---|-----|-------|-------|
| | | ビデオ | DC |
| | 1 | 未使用 | 制御信号- |
| | 2 | 駆動電源+ | 制御信号+ |
| | 3 | ビデオ信号 | 駆動電源+ |
| 4 | アース | 駆動電源- | |

■背面図

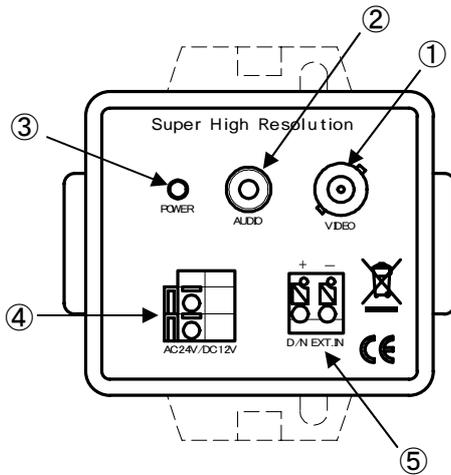

映像出力
音声出力
電源 LED
電源入力
Day&Night 外部トリガー

■外観図

