



Day & Night カラービデオカメラ MDN-8196N

■ 機器概要

- 水平解像度はカラー540TV本/白黒600TV本の超高画質を実現しています
- 昼間はカラー、夜間は白黒、Day&Night機能を装備したカラーカメラです。
- プライバシー・マスキングを装備、8箇所の設定が可能です。
- 赤外線(IR)を投光器を併用し、真暗間でも撮影が可能です。
- 1/3型38万画素ExviewHADCCD搭載の高解像カラービデオカメラです。
- 最低被写体照度は0.05Lux(カラー:F1.2)、0.01Lux(白黒:F1.2)の高感度カメラです。
- マイクロホンを内蔵しています。
- 電源(DC12V/AC24V)は映像を分離、ローコスト化を実現しています。(非極性)

■ 機器仕様


機種名	MDN-8196N
信号方式	NTSC
同期方式	内部同期
映像出力	BNC x 1、CVBS 1.0Vp-p、75Ω
撮像素子	SONY 1/3インチExViewHADCCD
有効画素数	768(H) × 494(V)
メニュー表示	オンスクリーン表示
IRカットフィルタ	自動/Day/Night/スケジュール/外部コントロール
フリッカレス機能	1/100秒(On/Off)
水平解像度	カラー:540TV本、白黒:600TV本
最低被写体照度	カラー:0.05Lux(F1.2) 白黒:0.01Lux(F1.2)
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
AGC	Off/Low(22dB)/High(36dB)
ホワイトバランス	ATW/MWB/PUSH/Hold/INDOOR/OUTDOOR
電源	AC24V/DC12V(非極性)
消費電力	AC24V時:4.0W、DC12V時:5.0W
逆光補正	On/Off
プライバシーマスキング	8
イメージ調整	Setup/Wclip/Mirror/Negative
電子シャッター	1/60(1/50) - 1/100,000秒(Auto,Mnual,AEUSR)
レンズマウント	C/CS
レンズ駆動出力	DC/Video
ガンマー	8
音声出力	RCAピン x 1、ラインレベル
使用温度	-10°C~+50°C
外形寸法	64 × 56 × 127mm(W × H × D)
質量	650g



■レンズコネクタ一部

		ビデオ	DC
	1	未使用	制御信号-
	2	駆動電源+	制御信号+
	3	ビデオ信号	駆動電源+
4	アース	駆動電源-	

■背面図

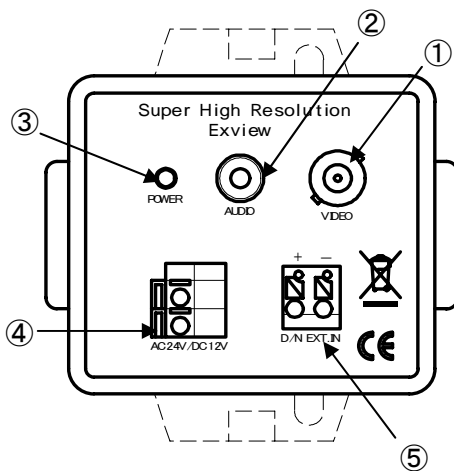

映像出力
音声出力
電源 LED
電源入力
Day&Night 外部トリガー

■外観図

