



## デジタル・ビデオレコーダ

MDR - 6040A  
MDR - 6040S

### 機器概要

同時録画再生可能な4チャンネル高画質デジタル・ビデオレコーダです。  
 画像圧縮はMPEG-4を採用、長時間録画が可能です。  
 HDD(500GBまたは250GBを選択可能)を1台標準装備しています。  
 インターネットまたはLANを介して、遠隔操作ができます。  
 録画フレームレートはチャンネルごとに設定できます。  
 弊社PTZカメラの操作ができます。(RS-232)  
 マウス、ワイヤレスリモコン、機器本体操作の3方式操作が可能です。  
 データ・バックアップはDVD+RW(Aタイプのみ)とUSBメモリーが使用可能です。  
 映像スルー出力、VGA出力を装備しています。  
 音声入力端子×4系統、出力端子×1系統を装備しています。  
 動き検知機能を装備しています。  
 マウスドラッグで簡単にチャンネルの入れ替えができます。  
 フル画面および4画面の自動切換えが可能です。  
 外部記録装置を使用して最大2TB(Aタイプのみ)まで記録が可能です。

### 機器仕様

型名	MDR-6040A	MDR-6040S
録画メディア	内部HDD×1、DVD+RW	内部HDD×2
録画モード	SATA HDD×1	SATA HDD×2
録画入出力	外部アラーム/動き検知/スケジュール/手動	
録画解像度	60フィールド/秒、120CIF/秒、1.2~8.2KB/CIF	
スケジュール	720×240(フィールド)/720×240(CIF)	
外部付R.A.I.D	7日、24時間表示	
録画フレームレート	SATAインターフェース×1(最大2TB:500GB×4)	
バックアップメディア	各チャンネルごとに設定可能	
DVDフォーマット	USB 2.0 フラッシュメモリー/DVD+RW(4GB)	USB 2.0 フラッシュメモリー
再生スピード	DVD+RW/AVI/MPEG-4 VIDEO	
圧縮方式	通常録画検索/時間検索/イベント検索/日付検索	
映像入力	早戻し:2x、4x、6x / 早送り:2x、4x、6x	
カメラ名称	MPEG-4	
ライヴ映像	BNC×4(1Vp-p、75Ω)	
チャンネル編集	最大12文字	
映像出力	NTSC:120FPS	
VGA出力	マウスドラッグ	
マルチプレクサ	BNC×2(1Vp-p、75Ω)	
モニタ画面表示	1280×1024/800×600	
アラーム出力	自動切換え / デジタルズーム / 静止画	
動き検知機能	4PIP	
イベント	4ch NO/NC	
録画設定	2ch NO/NC	
マウス	感知枠:カメラ毎に30×24ユニット、感度:8段階	
ネットワーク	外部アラーム / 映像ロス / 録画停止 / 電源 / 動き検知 / スケジュール / HDDフォーマット	
ウェブ設定	プリアラーム(最大イメージ160)、ポストアラーム	
アップ	リモートコントローラ(DVRは1-285まで設定可能)	
IPスキャン	USB/PS-2	
ユーザー認証	入力:RCA×4 / 出力:RCA×1	
WDST	インターネットブラウザアクセス / 複数アクセス可能	
DR	インターネットプロトコル	
言語	ARP / TCP/IP / HTTP / SMTP / FTP / DDNS	
CPU / OS	アップデート可能	
使用温度	HTTP API / ActiveX / SDK supported	
使用湿度	ライブ/イベントログ/タイムサーチ再生/AVI/スナップショット	
消費電力	簡易Pスキャンソフト	
外形寸法	3レベル:管理者、オペレーター、ゲスト	
付属品	ウォッチドッグ・タイム(マイコンが正常に動作しているか否かをチェック)	
	夏時間	
	限定録画	
	日本語	
	32-bit RISC Processor, 333 MHz / Linux 2.6 Kernel	
	0 ~ +50	
	0% ~ 80%	
	AC100V	
	50W	
	434×52.8(63)×353 mm	
	5.2 kg(HDD除く)	
	リモートコントロールユニット×1	

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。




**MERIT** 有限会社メリット

記録時間(参考数値)

画質	録画フレームレート(コマ/秒) 250GB							
	120	60	30	15	10	5	3	1
最高画質	62	124	249	497	746	1,492	2,486	7,459
高画質	87	175	349	699	1,048	2,097	3,494	10,483
標準画質	176	353	706	1,411	2,117	4,234	7,056	21,168
低画質	319	638	1,277	2,554	3,830	7,661	12,768	38,304

注意: 上記時間は参考値です。実際の時間は撮影条件により変わります。  
最大フレームレートは120(CIF/秒)です。


外観図

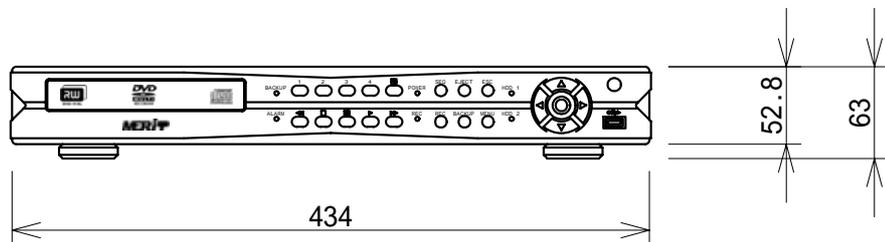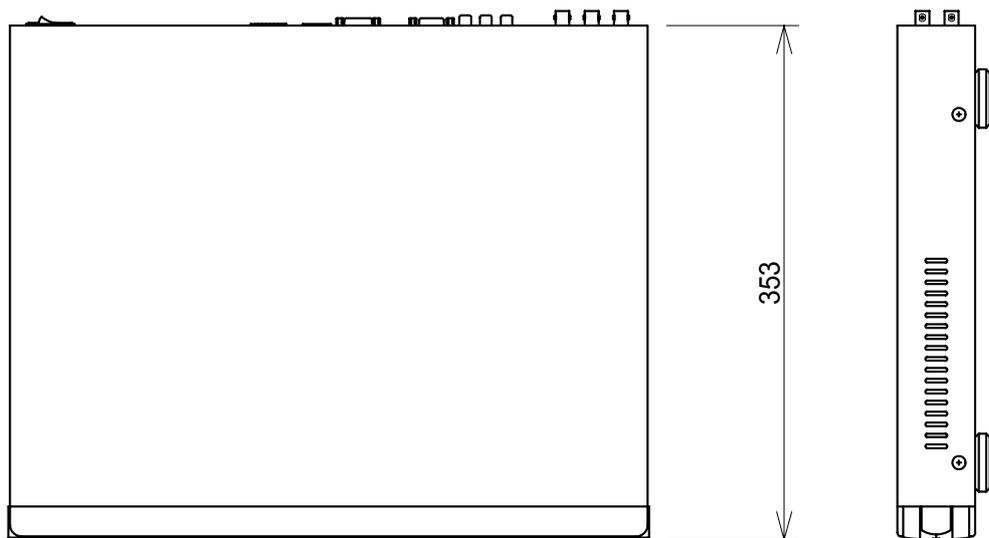

上図は MDR-6040A です。MDR-6040S には SATA 端子はありません。


端子部

アラーム入力端子



1	アラーム入力 1
2	アラーム入力 2
3	アラーム入力 3
4	アラーム入力 4
5	GND
6	アラーム出力 NO (通常開放)
7	アラーム出力 NC (通常閉塞)
8	COM

RS - 232 端子 (メス)

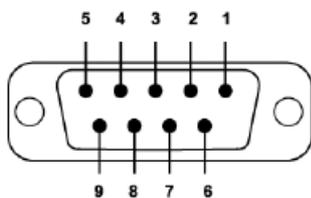

自作ケーブル	
Dsub 9 PIN オス	Dsub25 PIN オス
1	8
2	3
3	2
4	20
5	7
6	6
7	4
8	5
9	22