



IR - LED付 屋外カメラハウジング一体型カメラ

Day & Night MIR-0388XWN

Day & Night MIR-0388XSN

## 機器概要

小型の防水型アルミハウジングを採用、さらに専用ブラケットを付属しています。

昼はカラー、夜は赤外線を照射して白黒映像で確認できます。

赤外線照射距離は50m から 60mです。(MIR-0388NWN は50mです。)

水平解像度はカラー480TV本、白黒540TV本です。

最低被写体照度はカラー:0.05ルクス/白黒:0.01ルクスです。

画角が自由に設定できるバリフォーカル・レンズを採用しています。


防水規格はIP66です。

## 機器仕様


機 種 名		MIR-0388XWN	MIR-0388XSN
レ ン ズ	焦 点 距 離	2.9 ~ 10 mm	9 ~ 22 mm
	画 角 調 整	マニュアル	
	ア イ リ ス	F1.2	F1.5
	水 平 画 角	94.6 ° ~ 28.8 °	30.6 ° ~ 13 °
	垂 直 画 角	68.4 ° ~ 21.6 °	22.6 ° ~ 9.8 °
防 水 規 格		IP66	
同 期 方 式		内部同期	
撮 像 素 子		ソニー1/3 Exview HAD CCD	
有 効 画 素		768(H) × 494(V)	
フ リ ッ カ レ ス 機 能		ON/OFF	
水 平 解 像 度		カラー480TV本/白黒540TV本	
赤 外 線 フ ィ ル タ		自動	
最 低 被 写 体 照 度		カラー:0.05Lux F1.2/白黒:0.01Lux F1.2	
		0Lux/IR On	
S / N 比		50dB 以上	
A G C		36Db 自動	
ホ ワ イ ト バ ラ ン ス		ATW	
電 源		AC100V	
消 費 電 力		14W	
逆 光 補 正		自動	
使 用 温 度		-10 ~ 50	
使 用 湿 度		-	
外 形 寸 法	ハ ウ ジ ン グ	124(W) × 110(H) × 308 mm(D)	
	ブ ラ ケ ッ ト	211.5 mm(L)	
質 量		2kg	
映 像 出 力		BNC × 1	
赤 外 線 L E D	ビ ー ク 波 長	850nm	
	ビ ー ム 拡 散	30 °	
	照 射 距 離	50m	60m



## 外觀圖

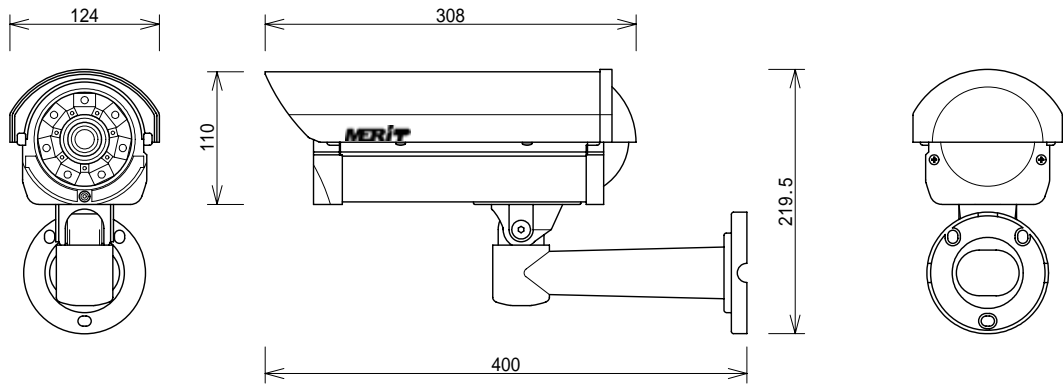

### 角度調整範圍

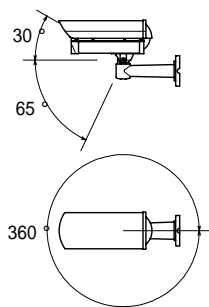

### 取付寸法

