



IR - LED付 屋外カメラハウジング一体型カメラ

Day & Night MIR-0388XWN

Day & Night MIR-0388XSN

機器概要

小型の防水型アルミハウジングを採用、さらに専用ブラケットを付属しています。

昼はカラー、夜は赤外線を照射して白黒映像で確認できます。

赤外線照射距離は 50m から 60m です。(MIR-0388XWN は 50m です。)

水平解像度はカラー540TV本、白黒 600TV本です。

最低被写体照度はカラー : 0.05 ルクス、白黒:0.01 ルクスです。

画角が自由に設定できるバリフォーカル・レンズを採用しています。


防水規格は IP66 です。

機器仕様


機 種 名		MIR-0388XWN	MIR-0388XSN
レ ン ズ	焦点距離	3.3 ~ 12mm	9 ~ 22mm
	画角調整	マニュアル	
	アイリス	F1.4	F1.4
	水平画角	89.8度 ~ 23.9度	32.1度 ~ 13度
	垂直画角	63.6度 ~ 17.9度	23.3度 ~ 9.8度
防 水 規 格	IP66		
同 期 方 式	内部同期		
撮 像 素 子	ソニー1/3 Exview HAD CCD		
有 効 画 素	768(H) x 494(V)		
フ リ ッ カ レ ス 機 能	ON/OFF		
水 平 解 像 度	カラー540TV本 / 白黒 600TV本		
赤 外 線 フ ィ ル タ	自動		
最 低 被 写 体 照 度	カラー:0.05Lux F1.2 / 白黒:0.01Lux F1.2		
	0Lux/IR On		
S / N 比	50dB 以上		
A G C	36dB 自動		
ホ ワ イ ト バ ラ ン ス	ATW		
電 源	AC100V		
消 費 電 力	14W		
逆 光 補 正	自動		
使 用 温 度	-10 ~ 50		
使 用 湿 度	-		
外形寸法	ハウジング	124(W) x 110(H) x 308(D)mm	
	ブラケット	211mm(L)	
質 量	2kg		
映 像 出 力	BNC x 1		
赤外線LED	ピーク波長	850nm	
	ビーム拡散	30度	
	照射距離	50m	60m



外觀圖

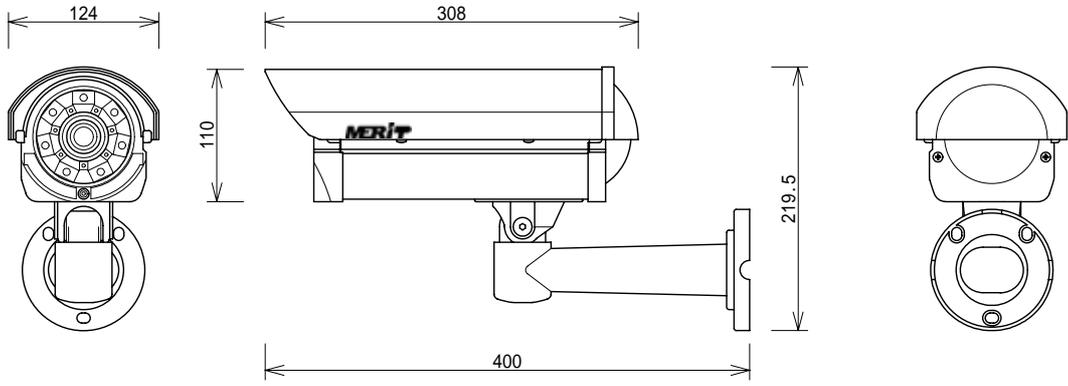

角度調整範圍



取付寸法

