



Day & Night 屋外用スピード ドーム カメラ

35倍 MSD-7535DHNF

25倍 MSD-7525DHNF

機器概要

有効画素数 38 万画素、最低被写体照度 0.01Lux (F1.6、白黒時)の高感度設計です。
電動ズームレンズおよび電動旋回台(水平回転 360°連続回転可能)の一体型カメラです。
屋外ハウジング一体型のカメラです。

カメラ電源は同梱しています。

プライバシーマスク装備、最大 8 箇所設定ができます。

被写体の明るさに応じ、カラー/白黒が自動的に切り替わり、常に最適な画像を生成します。

ミラー反転機能を装備しています。

プリセットポジションは最大 128 箇所です。

機器仕様

型名		MSD-7535DHNF	MSD-7525DHNF
電気系	仕様	屋外	
	信号方式	NTSC / EIA	
	撮像素子	Sony 1/4 型 EXview HAD CCD	
	画素数	768(H)x494(V)	
	走査方式	2:1 インターレース, 525 本, 60 フィールド/秒	
	走査周波数(H/V)	15.734 KHz(H), 60Hz(V)	
	同期方式	内部同期/ラインロック	
	映像出力	CVBS 1.0Vp-p/75 BNC	
	水平解像度	カラー:520 本/白黒:580 本	
	S/N 比	50dB 以上(AGC:OFF)	
制御系	最低被写体照度	カラー:0.1ルクス(F1.6)/白黒:0.01ルクス(F1.6)	
	水平回転	360°回転(マニュアル, 自動, マニュアル位置, シークンス)	
	水平モード	マニュアル, 自動, マニュアル位置, シークンス	
	水平回転スピード	マニュアル時:0.15° ~ 120°/秒 8段階, 16段階 / フリセット時:1 ~ 255°/秒, アラーム時 360°/秒	
	垂直回転	-6° ~ +96° (マニュアル, 自動, マニュアル位置, シークンス)	
	垂直モード	マニュアル, 自動, マニュアル位置, シークンス	
	垂直回転スピード	マニュアル時:0.15 ~ 120°/秒 8段階, 16段階 / フリセット時:1 ~ 255°/秒, アラーム時:360°/秒	
	レンズ倍率	光学 35 倍	光学 25 倍
	焦点距離	3.6mm ~ 126mm	3.43mm ~ 85.7mm
	最小口径比	1:1.6 (ワイド) ~ 4.2 (テレ)	1:1.6 (ワイド) ~ 3.7 (テレ)
レンズ系	最低被写体距離	1.5mm (テレ)	1.5 mm (テレ)
	アイリス	自動/マニュアル	
	水平画角	1.64° ~ 53.8°	2.53° ~ 57.8°
	垂直画角	1.23° ~ 41.6°	1.83° ~ 43.7°
	インターフェース	RS-485	
	コントロール	ハンズフリー/ズームとフォーカス/アイリスと ICR/128 プリセットポジション/ホームポジション/パトロール	
	文字表示	オノ/オフ(プリセットID:16 英数字、ズーム比、アラームメッセージ、日付 / 時間、ハンズフリー角度)	
	ズームスピード	0~7 から選択 [7: 約. 4.0 秒(遠から近) マニュアルモード]	
	ズーム比	最小:1~10 倍 選択, 最大:15~22 倍	
	フォーカススピード	スロ-/普通/高速[約. 4.0 秒(遠から近)マニュアルモード]	
主な機能	オートフォーカス	自動/ズームトリガー/内部	
	アイリス	自動/マニュアル	
	デイ & ナイト	カラー/白黒/自動(ICR フィルタ機能)	
	パスワードロック	Camera Advance/プリセット/プライバシーマスク/工場出荷状態	
	電子シャッター	自動/マニュアル選択(1/60 ~ 1/100,000 秒)	
	逆光補正	オノ/オフ	
	ホワイトバランス	ATW/PUSH/MWB	
	AGC	0 ~ 36dB 選択	
	自動回転	オノ/自動/シークンス/ツアー/パトロール(停止/再生/学習)	
	プライバシーマスク	オノ/オノ(最大 8 ブロック)	
ミラー表示	オノ/オノ		
ネガティブ表示	オノ/オノ		
アラーム入出力	6 入力[アラーム入力 1~6(NC/NO)], 1 出力[アラーム出力 NC/NO]		
スケジュール設定	アラーム入力/自動/夏時間		


MERIT 有限会社メリット

1/2 MSD-7535DHNF/MSD-7525DHNF

2010.6.16

その他	使用温度	-10 ~ +50
	使用湿度	0% ~ 90%
	外形寸法	326mm(H)x210mm(D)
	質量	3.2 kg
	消費電力	22W
	入力電圧	AC100V ~ 240V
	防水規格	IP66
	ヒータファン	ON:15、OFF:25 ON:35、OFF:25

外観図

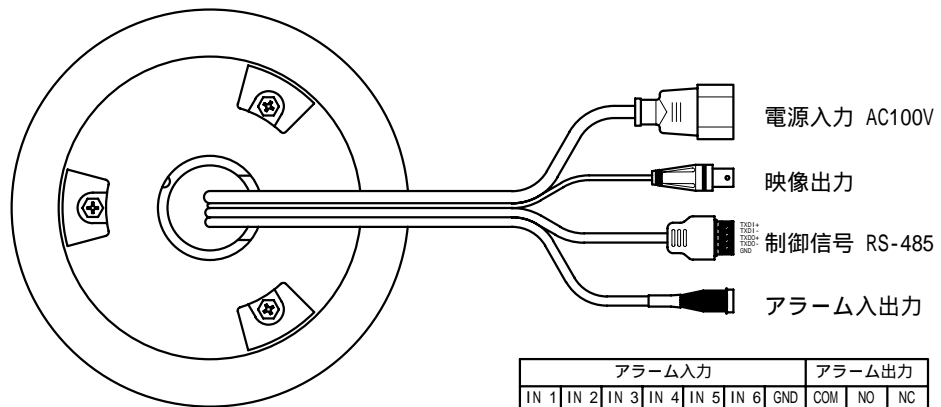

アラーム入力						アラーム出力			
IN 1	IN 2	IN 3	IN 4	IN 5	IN 6	GND	COM	NO	NC
紫	黄	青	橙	緑	赤	黒	白	灰	茶

