

Day & Night スピード ドーム カメラ

35倍 MSD-7635DHNF

25倍 MSD-7625DHNF

機器概要



有効画素数 38 万画素、最低被写体照度 0.01Lux (F1.6、白黒時)の高感度設計です。
 電動ズームレンズおよび電動旋回台 (水平回転 360° 連続回転可能) の一体型カメラです。
 インテリア性を重視、また 2 タイプ取付 (天井直付・天井埋込) ができます。
 カメラ電源および天井直付・天井埋込に必要なアクセサリはすべて同梱しています。
 プライバシーマスク装備、最大 8 箇所設定ができます。
 被写体の明るさに応じ、カラー/白黒が自動的に切り替わり、常に最適な画像を生成します。
 ミラー反転機能を装備しています。
 プリセットポジションは最大 128 箇所です。

機器仕様


型名		MSD-7635DHNF	MSD-7625DHNF
電気系	仕様	屋内	
	信号方式	NTSC / EIA	
	撮像素子	Sony 1/4 型 EXview HAD CCD	
	画素数	768(H)x494(V)	
	走査方式	2:1 インターレース、525 本、60 フィールド/秒	
	走査周波数(H/V)	15.734 KHz(H), 60Hz(V)	
	同期方式	内部同期/ラインロック	
	映像出力	CVBS 1.0Vp-p/75 BNC	
	水平解像度	カラー:520 本/白黒:580 本	
	S / N 比	50dB 以上(AGC:OFF)	
最低被写体照度	カラー	0.01ルクス(F1.6)	
	白黒	0.01ルクス(F1.6)	
制御系	水平回転	360° 回転(マニュアル、自動、マニュアル位置、シーケンス)	
	水平モード	マニュアル、自動、マニュアル位置、シーケンス	
	水平回転スピード	マニュアル時:0.15° ~ 120° /秒 8段階、16段階 / プリセット時:1 ~ 255° /秒、アラーム時 360° /秒	
	垂直回転	-6° ~ +96° (マニュアル、自動、マニュアル位置、シーケンス)	
	垂直モード	マニュアル、自動、マニュアル位置、シーケンス	
垂直回転スピード	マニュアル時	0.15 ~ 120° /秒 8段階、16段階 / プリセット時:1 ~ 255° /秒、アラーム時:360° /秒	
	自動時	0.15 ~ 120° /秒 8段階、16段階 / プリセット時:1 ~ 255° /秒、アラーム時:360° /秒	
レンズ系	レンズ倍率	光学 35 倍	光学 25 倍
	焦点距離	3.6mm ~ 126mm	3.43mm ~ 85.7mm
	最小口径比	1:1.6 (ワイド) ~ 4.2 (テレ)	1:1.6 (ワイド) ~ 3.7 (テレ)
	最低被写体距離	1.5mm (テレ)	1.5 mm (テレ)
	アイリス	F1.6 ~ 360, クローズ	
	水平画角	1.64° ~ 53.8°	2.53° ~ 57.8°
垂直画角	1.23° ~ 41.6°	1.83° ~ 43.7°	
主な機能	インターフェース	RS-485	
	コントロール	パンとチルト/ズームとフォーカス/アイリスと ICR/128プリセットポジション/ホームポジション/パトロール	
	文字表示	オン/オフ(プリセットID:16 英数字、ズーム比、アラームメッセージ、日付 / 時間、パン/チルト角度)	
	ズームスピード	0~7 から選択 [7: 約. 4.0 秒(遠から近) マニュアルモード]	
	ズーム比	最小:1~10 倍 選択, 最大:15~22 倍	
	フォーカススピード	スロー/普通/高速[約. 4.0 秒(遠から近) マニュアルモード]	
	オートフォーカス	自動/ズームトリガー/内部	
	アイリス	自動/マニュアル	
	デイ & ナイト	カラー/白黒/自動(ICR フィルタ機能)	
	パスワードロック	Camera Advance/プリセット/プライバシーマスク/工場出荷状態	
	電子シャッター	自動/マニュアル選択 (1/60 ~ 1/100,000 秒)	
	逆光補正	オン/オフ	
	ホワイトバランス	ATW/PUSH/MWB	
	AGC	0 ~ 36dB 選択	
	自動回転	オフ/自動/シーケンス/ツアー/パトロール(停止/再生/学習)	
	プライバシーマスク	オン/オフ(最大8ブロック)	
	ミラー表示	オン/オフ	
	ネガティブ表示	オン/オフ	
アラーム入出力	6 入力[アラーム入力 1~6(NC/NO)], 1 出力(アラーム出力 NC/NO)		
スケジュール設定	アラーム入力/自動/夏時間		

その他	使用温度	-10 ~ +50
	使用湿度	0% ~ 90%
	外形寸法	238mm(H)x145mm(D)
	質量	3 kg
	消費電力	13 W
入力電圧	AC100V ~ 240V	


外観図

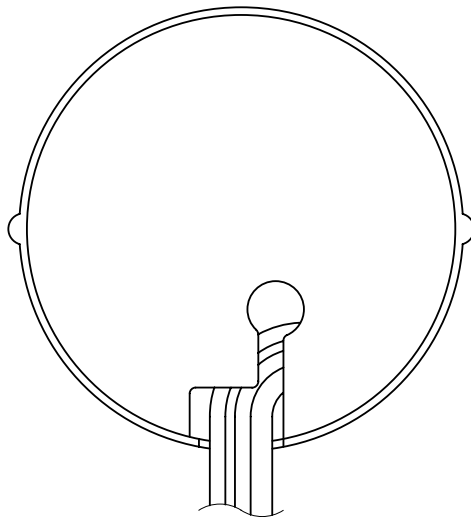


電源入力 AC100V



映像出力




制御信号 RS-485
TXD1+
TXD1-
TXD0+
TXD0-
GND





アラーム入出力

アラーム入力							アラーム出力	
IN 1	IN 2	IN 3	IN 4	IN 5	IN 6	GND	COM.	NO/NC
紫	黄	青	橙	緑	赤	黒	白	灰

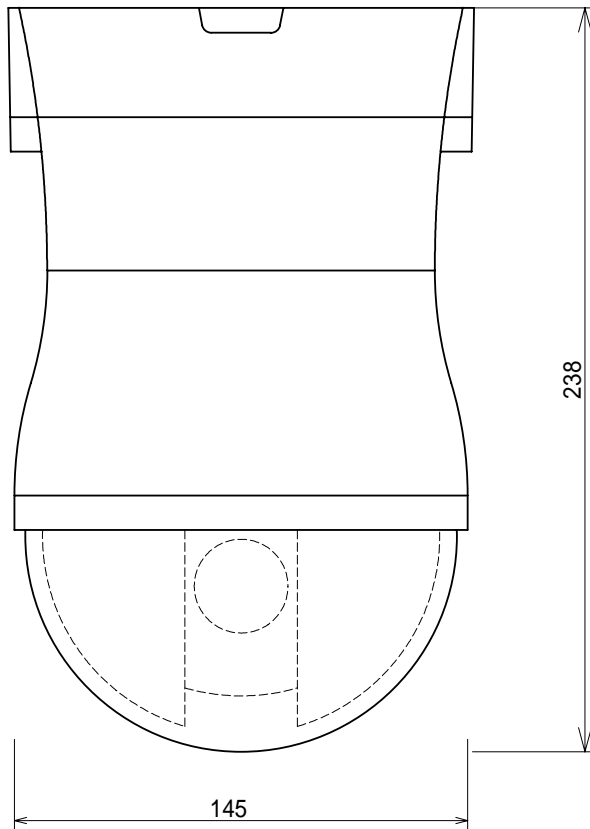

天井埋込時姿図

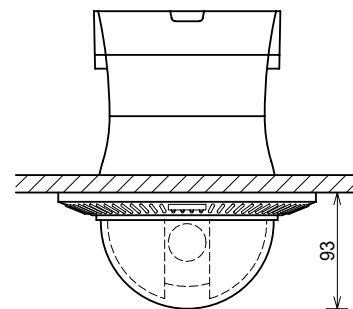

206