


光ファイバー通信システム

映像 1ch 送信機/受信機

10 シリーズ

機器概要

映像 1ch 用の送信機/受信機です。
カラー/白黒共、高品質な映像を伝送します。
受信機には AGC 機能が内蔵されています。
LED により、システムの状態を表示します。

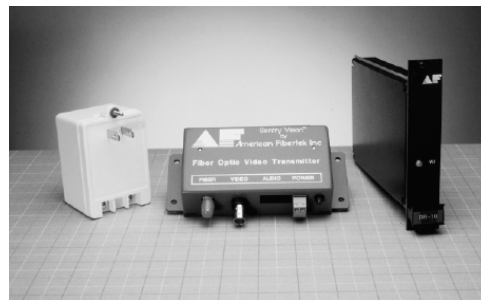

機器仕様

シリーズ名	10 シリーズ
映像系	
伝送信号	NTSC
チャンネル数	1ch
帯域幅	10MHz
S / N 比	60dB
コネクタ	BNC x 1
光学系	
ファイバーモード	マルチモード
波長	850nm
ロスバジエット	17dB
コネクタ	ST
電源 (モジュール型) ラック挿入型はコンソールから供給	AC24V
使用温度	-20 ~ +70
寸法(W x H x D)mm	
モジュール型送信機	146 x 34 x 67
モジュール型受信機	150 x 34 x 96
ラック挿入型 (占有幅)	1 スロット
個別型名	
モジュール型送信機	MT-10
モジュール型受信機	MR-10
ラック挿入型送信機	RT-10
ラック挿入型受信機	RR-10