



3Dキーボード MKB-931D



■ 機器概要

- 弊社のPTZカメラ、DVR、マトリックススイッチャの操作ができます。
- ジョイスティックはパン・チルト・ズームの3D操作ができます。
- キーボードは8台まで接続できます。
- MDR-2160 へはRK-45 ケーブル1本で接続ができます。

■ 機器仕様

型名	MKB-931D
ジョイスティック	3D(水平・垂直・ズーム)
スピード	水平:8段階
	垂直:8段階
	ズーム:16段階
RS 485 インターフェイス	RS-485(フォーマット:N,8,1,9600bps)
コネクタ	RJ-45/8ピン
制御機器	PTZカメラ、マトリックススイッチャ、DVR
LCD表示	20×4
キーボード	合計 54 鈕
入力電圧	DC 12V±10%、250 mA
消費電力	3W
使用温度	-5°C~+60°C
外形寸法(W×H×D)	340(W)×103(H)×194(D)mm
質量	1.35kg
付属品	ACアダプタ、コネクタボックス、RJ-45ケーブル×1、取説

■ 配線図

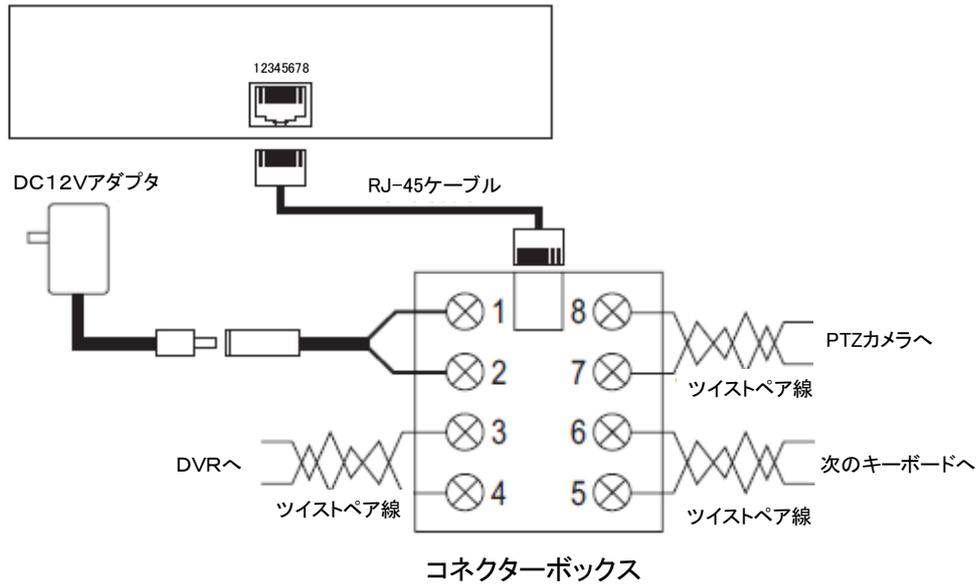

端子	名 称	
1	DC+12V 入力	
2	アース	
3	RS-485+	DVR
4	RS-485-	DVR
5	RS-485+ 出力	次のキーボードへ
6	RS-485- 出力	次のキーボードへ
7	RS-485+ 入力	PTZ カメラ/マトリックススイッチャ
8	RS-485- 入力	PTZ カメラ/マトリックススイッチャ